LaVie Gシリーズを
ご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、LaVie Gシリーズの仕様や、LaVie Gシリーズと他のシリーズとの違いについて説明しています。
本冊子以外のマニュアルには、LaVie Gシリーズ以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子で、LaVie Gシリーズの情報をご確認ください。

LaVie

本書に記載のイラストは、モデルによって異なることがあります。
Microsoft、Windows、Office ロゴ、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
インテル、Intel、Pentium、Celeron、SpeedStepおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、PowerNow!ならびにその組み合わせ、QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
「メモリースティック」、「メモリースティックPRO」は、ソニー株式会社の商標です。
NXT& nxt & SoundVu® は、ニュートランスデューサーズリミテッドの商標です。
Super AGは、Atheros Communications, Inc.の商標です。
MediaGarageは、日本電気株式会社の登録商標です。
StandbyDisk Soloは、StandbySoft LLC /㈱ネットジャパンの商標です。
その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」(p.12)をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

型番について

梱包箱に貼られたステッカーに、フレーム型番とコンフィグオプション型番が記載されています。これらの型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になりますので、次ページ以降で確認し、本冊子に記入しておいてください。
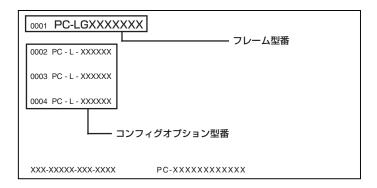
チェック!! LaVie Gシリーズをご購入いただくと、121ware.comのマイアカウントの「保有商品情報」に自動的に登録されます。そのため、あらためて保有商品情報をご登録いただく必要はありません。

フレーム型番の確認

梱包箱に貼られたステッカーに記載のフレーム型番を、下記の①〜⑤の枠に記入してください。

0001 PC-LGXXXXXXX ―― フレーム型番

0002 PC - L - XXXXXX

0003 PC - L - XXXXXX

0004 PC - L - XXXXXX

XXX-XXXXX-XXX-XXXX　　PC-XXXXXXXXXXXX

フレーム型番の、①〜⑤の部分の英数字の意味は、p.4 〜 p.5 の各表の通りです。
該当するものにチェックマーク（✓）を記入してください。選択したパソコンの種類を確認できます。

①は、CPU のクロック周波数を表しています。

✓	型番	クロック周波数
	24	Athlon XP-M 2400＋（1.80GHz）
	20	2.0GHz
	18	1.80GHz
	17	1.70GHz
	16	1.60GHz
	15	1.50GHz
	13	1.30GHz
	11	1.10GHz

②は、CPU の種類を表しています。

✓	型番	CPU
	F	インテル® Pentium® M プロセッサ
	M	インテル® Celeron® M プロセッサ
	N	モバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ

③は、本体の形状の種類を表しています。

✔	型番	本体の形状
	T	タイプTW
	E	タイプT
	L	タイプL（アドバンストタイプ）
	M	タイプL（アドバンストタイプ）（TVモデル）
	R	タイプL（ベーシックタイプ）
	N	タイプN（White）
	D	タイプN（DarkBlue）
	W	タイプRX

④は、ディスプレイの種類を表しています。

✔	型番	ディスプレイ
	B	14.1型高輝度・低反射TFTカラー液晶 （スーパーシャインビュー液晶）（XGA）
	C	15型高輝度・低反射TFTカラー液晶 （スーパーシャインビュー液晶）（XGA）
	L	17型ワイド高輝度・広色度域・広視野角 TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX液晶）（WXGA+）
	M	15型高輝度・広視野角・ハイレゾTFTカラー液晶 （スーパーシャインビューWX液晶）（SXGA+）
	N	12.1型ワイド高輝度・低反射TFTカラー液晶 （スーパーシャインビュー液晶）（WXGA）
	T	低温ポリシリコン14.1型ハイレゾTFTカラー液晶 （SXGA+）
	V	15型高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶 （スーパーシャインビューEX液晶）（XGA）
	W	15.4型ワイド高輝度・広色度域・広視野角 TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX液晶）（WXGA）

⑤は、OS とソフトウェアパックの種類を表しています。

✔	型番	OS
	E	Windows XP Home Edition（標準ソフトウェアパック）
	G	Windows XP Home Edition（ミニマムソフトウェアパック）
	J	Windows XP Professional（標準ソフトウェアパック）
	M	Windows XP Professional（ミニマムソフトウェアパック）

コンフィグオプション型番の確認

コンフィグオプション型番は、選択したモデルやオプションごとにそれぞれ、ステッカーに記載されています。
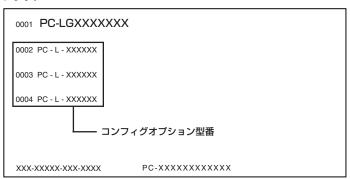
コンフィグオプション型番の種類と意味について、次ページ以降の[1]～[11]の各表で説明しています。
コンフィグオプション型番の□の部分に入る英数字を確認して、該当するものにチェックマーク(✔)を記入してください。これらの表で、選択した機器やソフトウェアを確認できます。

チェック!!

- ステッカーに記載されている型番は順不同になっています。
- 「選択必須」と説明されているコンフィグオプション型番は、ステッカーに必ず記載されています。
- 「任意選択」と説明されているコンフィグオプション型番は、その機器またはソフトウェアを選択した場合に限り、ステッカーに記載されます。記載のない場合は選択しなかったことを意味します。
- 「選択不可」と説明されているコンフィグオプション型番は、記載されていません。

［1］PC-L-ME □□□□は、メモリの容量と種類を表しています。
タイプ TW、タイプ N は選択必須。タイプ L、タイプ T、タイプ RX は任意選択。

✔	型番	メモリ容量	機種
	T02C	256MB DDR SDRAM（256MB×1）	タイプTW
	T05C	512MB DDR SDRAM（256MB×2）	
	T0VC	512MB DDR SDRAM（512MB×1）	
	T1AC	1,024MB DDR SDRAM（512MB×2）	
	T10C	1,024MB DDR SDRAM（1,024MB×1）	
	T20C	2,048MB DDR SDRAM（1,024MB×2）	
	E05C	256MB DDR SDRAM（256MB×1）	タイプT（総容量512MB）
	E07C	512MB DDR SDRAM（512MB×1）	タイプT（総容量768MB）
	E12B	1,024MB DDR SDRAM（1,024MB×1）	タイプT（総容量1,280MB）
	L05B	256MB DDR SDRAM	タイプL（アドバンストタイプ）(総容量512MB）
	L07C	512MB DDR SDRAM	タイプL（アドバンストタイプ）(総容量768MB）
	L12A	1,024MB DDR SDRAM	タイプL（アドバンストタイプ）(総容量1,280MB）
	R05B	256MB DDR SDRAM	タイプL（ベーシックタイプ）(総容量512MB）
	R07C	512MB DDR SDRAM	タイプL（ベーシックタイプ）(総容量768MB）
	N02B	256MB DDR SDRAM（256MB×1）	タイプN
	N05B	512MB DDR SDRAM（256MB×2）	
	N0VC	512MB DDR SDRAM（512MB×1）	
	N1AC	1,024MB DDR SDRAM（512MB×2）	
	N10A	1,024MB DDR SDRAM（1,024MB×1）	
	N20A	2,048MB DDR SDRAM（1,024MB×2）	
	W05B	256MB DDR SDRAM	タイプRX（総容量512MB）
	W07C	512MB DDR SDRAM	タイプRX（総容量768MB）
	W12A	1,024MB DDR SDRAM	タイプRX（総容量1,280MB）

[2] PC-L-1H □□□□はハードディスクの容量を表しています。(選択必須)

✔	型番	ハードディスク容量	機種
	H06C	60GB	タイプTW
	H08C	80GB	
	H1AC	100GB	
	E60B	60GB	タイプT
	E80B	80GB	
	E1AB	100GB	
	L04B	40GB	タイプL (アドバンストタイプ)
	L06B	60GB	
	L08A	80GB	
	L1AB	100GB	タイプL(アドバンストタイプ)(TVモデル)
	R40B	40GB	タイプL(ベーシックタイプ)
	R60A	60GB	
	R80B	80GB	
	N04A	40GB	タイプN
	N06A	60GB	
	N08A	80GB	
	W60B	60GB	タイプRX
	W80B	80GB	
	W6SB	60GB (StandbyDisk Solo付き)	
	W8SB	80GB (StandbyDisk Solo付き)	

[3] PC-L-BT □□□□はバッテリパックの種類を表しています。
タイプ L (アドバンストタイプ)、タイプ RX は選択必須。
タイプ TW、タイプ T、タイプ L (ベーシックタイプ)、タイプ N は選択不可。

✔	型番	バッテリパック	機種
	LMNB	ニッケル水素バッテリ	タイプL (アドバンストタイプ)
	LMLB	リチウムイオンバッテリ	
	WLS9	リチウムイオンバッテリ(通常)	タイプRX
	WLL9	リチウムイオンバッテリ(大容量)	
	WSL9	リチウムイオンバッテリ(通常+大容量)	

[4] PC-L-2B □□□□はセカンドバッテリパックの有無を表しています。
タイプ RX は任意選択。
タイプ TW、タイプ T、タイプ L、タイプ N は選択不可。

✔	型番	セカンドバッテリパック
	WLB9	セカンドバッテリパック

[5] PC-L-CD □□□□は CD/DVD ドライブの種類を表しています。
タイプ TW、タイプ L、タイプ RX は選択必須。
タイプ T、タイプ N は選択不可。

✔	型番	CD/DVDドライブ	機種
	TRDC	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	タイプTW
	T2PC	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ （DVD+R 2層書き込み）	
	LRDC	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	タイプL （アドバンストタイプ）
	L2PC	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ （DVD+R 2層書き込み）	
	RRDB	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	タイプL（ベーシックタイプ）
	RM8B	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ	
	RP2C	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ （DVD+R 2層書き込み）	
	WRD9	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	タイプRX
	WMPB	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ	

[6] PC-L-FD □□□□はフロッピーディスクドライブの有無を表しています。
タイプ TW、タイプ T、タイプ L（アドバンストタイプ）（TV モデル）、タイプ L（ベーシックタイプ）、タイプ N、タイプ RX は任意選択。
タイプ L（アドバンストタイプ）（TV モデルを除く）は選択不可。

✔	型番	フロッピーディスクドライブ
	BFD8	フロッピーディスクドライブ

[7] PC-L-NE □□□□は通信機能の種類を表しています。
タイプL（アドバンストタイプ）は選択必須。
タイプTW、タイプT、タイプN、タイプRXは任意選択。
タイプL（ベーシックタイプ）は選択不可。

✔	型番	通信機能	機種
	TCNC	トリプルワイヤレスLAN	タイプTW
	ECNB	トリプルワイヤレスLAN	タイプT
	EWNC	デュアルモードワイヤレスLAN	
	LCMC	LAN、トリプルワイヤレスLAN	タイプL（アドバンストタイプ）（TVモデルを除く）
	LCVC		
	LCCC		
	LWMC	LAN、デュアルモードワイヤレスLAN	
	LWVC		
	LWWC		
	LCTC	LAN、トリプルワイヤレスLAN	タイプL（アドバンストタイプ）（TVモデル）
	LWTC	LAN、デュアルモードワイヤレスLAN	
	LLMA	LAN	タイプL（アドバンストタイプ）
	LLVA		
	LLCC		
	NCNC	トリプルワイヤレスLAN	タイプN
	NWNA	デュアルモードワイヤレスLAN	
	WCNB	トリプルワイヤレスLAN	タイプRX

[8] PC-L-TV □□□□はAirTVの有無を表しています。
標準ソフトウェアパックモデルでトリプルワイヤレスLANを選択した場合のみ選択可。
タイプL（アドバンストタイプ）（TVモデルを除く）、タイプNは任意選択。
タイプTW、タイプT、タイプL（アドバンストタイプ）（TVモデル）、タイプL（ベーシックタイプ）、タイプN、タイプRXは選択不可。

✔	型番	AirTV	機種
	LTNC	AirTV	タイプL（アドバンストタイプ）（TVモデルを除く）
	NTNC	AirTV	タイプN

[9] PC-L-PD □□□□はマウスの有無を表しています。（任意選択）

✔	型番	マウス	機種
	ULMA	光センサーUSBマウス	タイプTW、タイプT、タイプL
	UMM8	光センサーUSBミニマウス	タイプN、タイプRX
	NBMB	Bluetoothマウス	タイプN

[10] PC-L-AP □□□□はソフトウェアの有無を表しています。（任意選択）

✔	型番	ソフトウェア
	F3E8	Microsoft® Office Personal Edition 2003
	F3FB	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003

[11] PC-L-SU □□□□は延長保証の有無を表しています。（任意選択）

✔	型番	延長保証の種類
	2ES1	PC2年間出張修理保証サービスパック
	3EH1	PC3年間安心保証サービスパック
	3ES1	PC3年間出張修理保証サービスパック

メモ

ご購入いただいたパソコンのフレーム型番や情報は、「サポートナビゲーター」の「パソコンの情報」で確認することもできます。

次ページから、LaVie G シリーズに関する添付品情報や読み替え情報、注意事項などについて記載しています。ここで控えた型番を参考にして、該当する説明をご覧ください。

添付品の確認

まず、「ご購入いただいたモデルの確認」（p.3）で、ご購入いただいたモデルを確認してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

タイプ TW

□ 本体
□ AC アダプタ
□ 電源コード
□ リモコン
□ バッテリパック
□ モジュラーケーブル（FAX モデムケーブル）
□ TV アンテナ変換ケーブル
□ リモコン用アルカリ電池（単３形×２本）

□ スタートシート
□ ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ ソフトウェア使用条件適用一覧
（1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□ Microsoft® Windows®XP Embedded Adapted for Television, Version 3.0のご使用条件（お客様へのお願い）
（インスタント機能のご使用条件です。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□ 安全にお使いいただくために
□ クイック操作シート
□ はじめよう！ブロードバンド インターネット活用ブック
□ 添付書類保管ファイル
□ 121ware ガイドブック
□ 準備と設定
□ 活用ブック
□ TV モデルガイド
□ インスタント機能ガイド
□ MediaGarage 操作ガイド
□ LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● コンフィグオプション型番がPC-L-FDBFD8の場合(フロッピーディスクユニット)

□ 外付け USB フロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番が PC-L-PDULMA の場合 (マウス)

□ 光センサー USB マウス

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3E8 の場合 (ソフトウェア)

□ Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3FB の場合 (ソフトウェア)

□ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-L-SU3EH1、PC-L-SU3ES1、PC-L-SU2ES1のいずれかの場合(延長保証)

□ 安心保証サービスパックまたは出張修理保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

タイプT

- □ 本体
- □ ACアダプタ
- □ 電源コード
- □ リモコン
- □ バッテリパック
- □ モジュラーケーブル（FAXモデムケーブル）
- □ TVアンテナ変換ケーブル
- □ リモコン用アルカリ電池（単３形×２本）

- □ スタートシート
- □ ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ ソフトウェア使用条件適用一覧（1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
- □ Microsoft® Windows®XP Embedded Adapted for Television, Version 3.0のご使用条件（お客様へのお願い）（インスタント機能のご使用条件です。箱の中身を確認後必ずお読みください）
- □ 安全にお使いいただくために
- □ クイック操作シート
- □ はじめよう！ブロードバンド インターネット活用ブック
- □ 添付書類保管ファイル
- □ 121wareガイドブック
- □ 準備と設定
- □ 活用ブック
- □ TVモデルガイド
- □ インスタント機能ガイド
- □ MediaGarage操作ガイド
- □ LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● コンフィグオプション型番がPC-L-FDBFD8の場合（フロッピーディスクユニット）

□ 外付け USB フロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番が PC-L-PDULMA の場合（マウス）

□ 光センサー USB マウス

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3E8 の場合（ソフトウェア）

□ Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3FB の場合（ソフトウェア）

□ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-L-SU3EH1、PC-L-SU3ES1、PC-L-SU2ES1のいずれかの場合(延長保証)

□ 安心保証サービスパックまたは出張修理保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

タイプL

アドバンストタイプの場合

□ 本体　　□ バッテリパック

ベーシックタイプの場合

□ 本体　　□ バッテリパック

□ ACアダプタ
□ 電源コード
□ モジュラーケーブル（FAXモデムケーブル）

□ スタートシート
□ ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ソフトウェア使用条件適用一覧
（1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□ 安全にお使いいただくために
□ クイック操作シート
□ 添付書類保管ファイル
□ 121wareガイドブック
□ 準備と設定
□ 活用ブック
□ LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● 標準ソフトウェアパックに添付されるマニュアル

□ はじめよう！ブロードバンド インターネット活用ブック
□ 筆王 ユーザーズガイド for NEC
□ MediaGarage 操作ガイド

● TV モデルの専用添付品※

□ Microsoft® Windows®XP Embedded Adapted for Television, Version 3.0のご使用条件(お客様へのお願い)
(インスタント機能のご使用条件です。箱の中身を確認後必ずお読みください)
□ TV アンテナ変換ケーブル
□ リモコン
□ リモコン用アルカリ電池(単３形×２本)
□ リモコン用受信ユニット
□ TV モデルガイド
□ インスタント機能ガイド
※：TV モデルの添付品は、AirTV モデルには添付されません。AirTV に添付の『AirTV ガイド』をご覧ください。

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● コンフィグオプション型番が PC-L-TVLTNC の場合(AirTV)

AirTVのパッケージの添付品について詳しくは、AirTVに添付の『AirTVガイド』をご覧ください。

● コンフィグオプション型番がPC-L-FDBFD8の場合(フロッピーディスクユニット)

□ 外付け USB フロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番が PC-L-PDULMA の場合(マウス)

□ 光センサー USB マウス

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3E8 の場合(ソフトウェア)

□ Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3FB の場合(ソフトウェア)

□ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-L-SU3EH1、PC-L-SU3ES1、PC-L-SU2ES1のいずれかの場合(延長保証)

□ 安心保証サービスパックまたは出張修理保証サービスパック

チェック!!
・ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」(p.22)をご覧ください。
・添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

タイプN

□ 本体
□ ACアダプタ
□ 電源コード
□ スタンド
□ バッテリパック
□ モジュラーケーブル(FAXモデムケーブル)
□ ソフトケース
□ コスメティックカバー

□ スタートシート
□ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧
(1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください)
□ 安全にお使いいただくために
□ クイック操作シート
□ 添付書類保管ファイル
□ 121wareガイドブック
□ 準備と設定
□ 活用ブック
□ インスタント機能ガイド
□ LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● 標準ソフトウェアパックに添付されるマニュアル

□ はじめよう!ブロードバンド インターネット活用ブック
□ 筆王ユーザーズガイド for NEC
□ MediaGarage操作ガイド

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● コンフィグオプション型番が PC-L-TVNTNC の場合(AirTV)

AirTVのパッケージの添付品について詳しくは、AirTVに添付の『AirTVガイド』をご覧ください。

● コンフィグオプション型番がPC-L-FDBFD8の場合(フロッピーディスクユニット)

□ 外付け USB フロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番が PC-L-PDUMM8 の場合(マウス)

□ 光センサー USB ミニマウス

● コンフィグオプション型番が PC-L-PDNBMB の場合(マウス)

□ Bluetooth マウス
□マウス用アルカリ電池(単3形×2本)

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3E8 の場合(ソフトウェア)

□ Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3FB の場合(ソフトウェア)

□ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-L-SU3EH1、PC-L-SU3ES1、PC-L-SU2ES1のいずれかの場合(延長保証)

□ 安心保証サービスパックまたは出張修理保証サービスパック

チェック!!

・ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」(p.22)をご覧ください。

・添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

タイプRX

□ 本体
□ ACアダプタ
□ 電源コード
□ 拡張スリムベイカバー
□ ソフトケース
□ バッテリパック※
※ コンフィグオプションで通常+大容量を選択した場合は、通常と大容量のバッテリパックがひとつずつ添付されます。
□ モジュラーケーブル（FAXモデムケーブル）

□ スタートシート
□ ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ ソフトウェア使用条件適用一覧（1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□ 安全にお使いいただくために
□ クイック操作シート
□ 添付書類保管ファイル
□ 121wareガイドブック
□ 準備と設定
□ 活用ブック
□ モバイル活用ハンドブック
□ LaVie Gシリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」（p.3）をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● 標準ソフトウェアパックに添付されるマニュアルとCD/DVD-ROM

□ はじめよう！ブロードバンド インターネット活用ブック
□ MediaGarage操作ガイド
□ ゼンリン電子地図帳Z[ziː] 7 for NEC

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」（p.3）をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● コンフィグオプション型番が PC-L-1HW6SB または PC-L-1HW8SB の場合（StandbyDisk Solo 付きハードディスク）

□ StandbyDisk Solo

● コンフィグオプション型番が PC-L-2BWLB9 の場合（セカンドバッテリパック）

□ セカンドバッテリ

● コンフィグオプション型番がPC-L-FDBFD8の場合（フロッピーディスクユニット）

□ 外付け USB フロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番が PC-L-PDUMM8 の場合（マウス）

□ 光センサー USB ミニマウス

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3E8 の場合（アプリケーションソフト）

□ Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-L-APF3FB の場合（アプリケーションソフト）

□ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-L-SU3EH1、PC-L-SU3ES1、PC-L-SU2ES1のいずれかの場合(延長保証)

□ 安心保証サービスパックまたは出張修理保証サービスパック

チェック!!

・ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」(p.22) をご覧ください。

・添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合

ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。

- 筆王 for NEC
- Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成 17 年版
- 筆ぐるめ Ver.11 機能限定版
- BIGLOBE インターネット無料体験
- BIGLOBE でインターネット
- DION スターターキット
- ODN オンラインサインアップソフトウェア
- So-net 簡単スターター V2.3
- OCN スタートパック for Windows Ver4.0N
- @nifty でインターネット Ver5.02
- かるがるネット
- AOL 7.0 for Windows
- Yahoo! BB オンラインサインアップソフト
- Liquid Surf™
- BIGLOBE ツールバー V3
- JWord Plugin
- i- フィルター Personal Edition 3
- Fresh Voice™ for NEC
- みんなで TV 電話
- ドット・ゲートサービス
- Web アルバム
- ライブフォト／ i
- PostPet V3
- Shuriken Pro3 /R.2 体験版
- eDATAExpress 便
- Norton Internet Security™ 2005
- Norton Security Center
- ウイルスバスター™ 2005 インターネットセキュリティ
- V3 ウイルスブロック 2005 インターネットセキュリティ
- ホームページミックス /R.2
- ホームページ・ビルダー® Version 8 体験版
- ホームページ制作王 6 体験版
- 満タン WEB フリーパック for NEC
- DesignWire® 体験版
- 蔵衛門 2005 デジブック for NEC
- Adobe® Photoshop® Album™ 2.0 Mini
- Paint Shop Pro 8 体験版
- inksaver 2.0 for NEC
- デジタル全国地図 its-mo Navi
- 「MapFan®.net」（使用期間限定版）
- ゼンリン電子地図帳 Z[ziː]7 for NEC
- 携帯マスター 2005 for NEC
- てきぱき家計簿マム 4
- Microsoft® Money 2005 体験版
- 翻訳アダプタⅡ CROSSROAD
- Microsoft® Encarta® 総合大百科 2005 プレビュー版
- 百科事典 マイペディア
- Babylon 体験版
- パーソナルライフウィンドウ
- 駅すぱあと®
- 乗換案内 時刻表対応版
- 駅探エクスプレス
- パソコンのいろはⅡ
- 大相撲タイピングソフト はっけよい！打ノ花
- SmartHobby
- MemoryCruise
- MediaGarage
- SD-JukeboxV4.0 体験版
- muvee autoProducer 3.5_MX 体験版
- Pinnacle VIDEO STATION9
- Ulead® VideoStudio® 8 体験版
- XVD encoder plus 体験版
- Sonic MyDVD®
- DVD-MovieAlbumSE 4.1
- B's Recorder GOLD BASIC 体験版
- ログオンアイコン作成ツール
- AquaReal 体験版
- Liquid View®
- SmartLoupe
- ワールドクロック
- 目覚まし時計
- Virtual CD 7
- 3D ゴルフ
- 将棋 3
- 対局囲碁　最高峰 3
- 麻雀 3
- ブラックジャック＆ポーカー Plus4
- ストレッチアイ Hyper LE
- 大前研一の問題解決技法
- デジカメプチ整形
- えいご漬け® for NEC
- 壁紙ムービー VIVIPlayer for NEC

マニュアルの表記(モデル名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「サポートナビゲーター」をお読みになるときは、次のようにモデル名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

本体のシリーズ名	選択OS	モデル名
タイプTW	Windows XP Home Edition	LaVie TW
	Windows XP Professional	LaVie TW
タイプT	Windows XP Home Edition	LaVie T
	Windows XP Professional	LaVie T
タイプL	Windows XP Home Edition	LaVie L
	Windows XP Professional	LaVie L
タイプN	Windows XP Home Edition	LaVie N
	Windows XP Professional	LaVie N
タイプRX	Windows XP Home Edition	LaVie RX
	Windows XP Professional	LaVie RX

ご使用時の注意

フロッピーディスクドライブについて

任意選択項目オプションで、フロッピーディスクドライブを選択された方は、フロッピーディスクドライブのプラグをパソコンのUSBコネクタ に接続してください。このとき、プラグの が上を向くように差し込んでください。USBコネクタへの接続については、「サポートナビゲーター」-「パソコン各部の説明」-「パソコンにつなげる」-「USB コネクタ」をご覧ください。

CD/DVD プレーヤボタンについて（ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合）

BeatJamやWinDVDを削除していると、CD/DVDプレーヤボタンは使用できません。ご使用になる場合は、「サポートナビゲーター」-「ソフトの紹介と説明」-「ソフトの追加と削除」をご覧になり、BeatJam や WinDVD を追加してください。

StandbyDisk Solo について（タイプ RX のみ）

StandbyDisk Solo 付きのハードディスクを選択した場合は、次の内容をご覧になり、StandbyDisk Solo をお使いください。

● StandbyDisk Solo の概要

StandbyDisk Solo は、バックアップ＆リカバリーソフトです。
StandbyDisk Soloは、ハードディスク内にある第１パーティションの約半分をバックアップ先（以後待機領域）として使用します。稼動中のシステムに障害が起きた際、待機領域からシステムを起動しシステムを復旧できます。
詳しくは、StandbyDisk Solo を追加した後に、「スタート」-「すべてのプログラム」-「StandbyDisk Solo」-「ドキュメント」-「StandbyDisk Solo ユーザーズガイド」および「StandbyDisk Solo リファレンス マニュアル」をご覧ください。

● StandbyDisk Solo の注意点

制限事項に関する情報が、「StandbyDisk Solo 日本語版 CD-ROM」のルートディレクトリの readme.txt に記載されています。お使いになる前に必ずお読みください。また、 http://www.netjapan.co.jp/ には、StandbyDisk Soloの最新の情報が掲載されていますのでアクセスしてください。

バックアップに必要なパーティションサイズについて

StandbyDisk Solo を使用するには、C ドライブのパーティションサイズが、使用領域の２倍以上必要です。
お使いになるソフトウェアなどの容量をよく確認し、容量を十分に確保してください。

● StandbyDisk Soloの追加

1 CD/DVDドライブに「StandbyDisk Solo 日本語版 CD-ROM」をセットする

インストール ウィザードが表示されます。

表示されない場合は、「スタート」-「ファイル名を指定して実行」をクリックし、「名前」に「〈CD/DVDドライブ名〉:¥SETUP.EXE」と入力し、「OK」をクリックしてください。

これ以降は画面の指示にしたがって追加をおこなってください。

チェック!!
- 途中、シリアル番号を入力する画面が表示されます。添付の『ユーザー登録書』に記載されているシリアル番号を入力してください。
- インストール完了画面で、「Adobe Acrobat Readerのインストール」の項目が表示された場合は、☑をクリックして☐にしてから「完了」をクリックしてください。
- インストール完了画面で、「完了」をクリックすると、sgd.exeのエラーが発生する場合がありますが、動作に問題はありません。
- インストールが完了したら、必ずWindowsを再起動してください。

● 待機領域からの起動方法

StandbyDisk Soloを使うと、稼動中のシステムに障害が発生した場合は、次の手順で待機領域から起動しシステムを復旧させることができます。

待機領域からの起動手順（レスキュー起動方法）

1 本機の電源を入れる

2 起動時に「StandbyDisk Solo Rescue Boot Menu」、または「Protected by StandbyDisk Solo.」と表示されたら、【Alt】を押しながら、【CapsLock/英数】を押す

レスキュー起動のメニュー画面が表示されます。

3 【1】を押す

Windowsが起動します。

チェック!! Windowsには、コンピュータの管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

4 Windows起動時に「前回の更新以来、1回（奇数回）レスキュー起動されました。」と表示されたら、「OK」をクリックする

チェック!! 復元するファイルがない場合は、次の手順5から手順10は不要です。

5 StandbyDisk Soloを起動する

6 「StandbyDisk Soloで保護可能なボリューム」ウィンドウで、ボリュームをダブルクリックする

7 「カレント / スタンバイ ファイルの比較」ウィンドウで復元するファイルを右クリックする

「カレント/スタンバイ ファイルの比較」ウィンドウで、「スタンバイ状態」欄に「無し（カレントのみ）」または「古い（カレントよりも）」と表示されているファイルが、復元の対象となるファイルです。
「スタート」-「すべてのプログラム」-「Standby Disksolo」-「検索エンジン」を使用すると復元ファイルの確認が簡単におこなえます。

8 復元対象のファイルを「スタンバイ・ファイル名」から選択してから右クリックし、「スタンバイ・エリアから選択アイテムを個別復旧」を選択する

9 「ファイル / フォルダの個別復旧の確認」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックする

10 「StandbyDisk Solo タスクビューワ」ウィンドウに「完了しました。」と表示されたら「閉じる」をクリックする

復元の対象となるファイルがなくなるまで手順 7 から手順 10 を繰り返してください。
以上でファイルの復元は完了です。

チェック!! ハードディスクが物理的に壊れている場合は、『121wareガイドブック』に記載の、NEC 121コンタクトセンターの故障診断・修理受付窓口などへご連絡のうえ、ハードディスクを交換してください。

● StandbyDisk Solo の削除

チェック!! Standby Disk Soloを削除する前に、待機領域を解除する必要があります。

削除前の準備をする

StandbyDisk Solo の削除をおこなう場合、削除の前に StandbyDisk Solo のサービスを無効にする必要があります。次の手順でサービスを無効にしてから削除してください。

1 「スタート」-「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-「管理ツール」をクリックする

2 「サービス」をダブルクリックする

3 一覧から「StandbyDisk Solo」をダブルクリックする

4 「全般」タブで、「スタートアップの種類」を「無効」に変更し、「OK」をクリックする

5 「サービス」の画面右上の☒をクリックする

6 Windows を再起動する

削除する

1 「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」をクリックする

2 「プログラムの変更と削除」ボタンをクリックし、一覧から「StandbyDisk Solo」を選択する

3 「変更と削除」をクリックする

これ以降は画面の指示にしたがって削除をおこなってください。

Office Professional 2003の再セットアップについて（Office Professional 2003モデルのみ）

チェック!! Office Personal 2003モデルの場合は、『準備と設定』をご覧になり、Office Personal 2003を再セットアップしてください。

再セットアップの流れ

再セットアップは次の13 項目の作業を連続しておこないます。項目によっては（　）内におよその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコンの使用状況で異なります。

1 必要なものを準備する
- ・「Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003」CD-ROM
- ・『準備と設定』
- ・『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』（このマニュアル）

その他、このパソコンをご購入後に自分でインストールしたソフトがある場合、そのマニュアルをご覧になり、インストールに必要なCD-ROMなどを準備してください。

2 バックアップを取ったデータを確認する

3 インターネットやLAN の設定を控える

4 ユーザー名を控える

5 BIOS の設定を初期値に戻す：初期値を変更している場合のみ

6 別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、スキャナなど）を取り外す

7 システムを再セットアップする（約1 時間）

8 Windows の設定をする（約30 分）

9 Office Professional 2003 を再セットアップする（約10分）
：Office Professional 2003 モデルのみ

10 別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、スキャナなど）を取り付けて設定しなおす

11 ご購入時におこなったインターネットの設定などをやりなおす

12 別売のアプリケーションソフトをインストールしなおす

13 バックアップを取ったデータを復元する

Office Professional 2003 を再セットアップする

チェック!!
・ここでは、「9 Office Professional 2003 を再セットアップする」について説明しています。その他の手順や再セットアップの注意事項については、『準備と設定』をご覧ください。
・ここでは、ご購入時と同じ状態でセットアップする方法について説明しています。必要のない機能を削除する方法や、あとから機能を追加する方法については、添付の『Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 スタートガイド』をご覧ください。

1 『準備と設定』の第8章「再セットアップする」で「2 バックアップを取ったデータを確認する」～「8 Windows の設定をする」までの手順をおこなう

2 「Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003」CD-ROM をセットする

3 「Microsoft Office 2003セットアップ」の画面が表示されたら、プロダクトキーを入力して、「次へ」をクリックする

「プロダクトキー」は、CD-ROM ケースの裏面に貼ってあるシールに記載されています。

4 「ユーザー情報」が表示されたら、ユーザー名などを入力して「次へ」をクリック

ユーザー名などの欄には、何も入力しなくてもかまいません。

5 「インストールの種類」と表示されたら、「カスタムインストール」をクリックして◯を◉にして、「次へ」をクリックする

6 「カスタムセットアップ」と表示されたら、「アプリケーションごとにオプションを指定してインストール」をクリックして□を☑にして、「次へ」をクリックする

7 「詳細なカスタマイズ」と表示されたら、「Microsoft Office」の左側にある▭▾をクリックして、「マイコンピュータからすべて実行」をクリックする

チェック!!
このとき表示される一覧の中に、灰色で表示されているフォルダがないことを確認してください。あったときは、もう一度この手順をやりなおしてください。

8 「Microsoft Office Excel」の左側にある＋をクリックし、「読み上げ」の左側にある▭▾をクリックして、「インストールしない」をクリックする

「読み上げ」の左にあるアイコンが✕▾に変わります。

9 同じようにして「Office共有機能」の＋をクリックして表示される「入力システムの拡張」の＋をクリックし、「音声」の左側にある▭▾をクリックして、「インストールしない」をクリック

10 「Microsoft Office Excel」の「読み上げ」、「Office共有機能」の「音声」、どちらも✕▾に変わったことを確認し、「次へ」をクリックする

11 「ファイルの概要」と表示されたら、「完了」をクリックする

インストールが始まります。

12 再起動するようにメッセージが表示されたら、「はい」をクリックする

チェック!!
・「Microsoft Office 2003のセットアップが正常に完了しました。」と表示されることもあります。その場合、「完了」をクリックしてください。
・「Webサイトで更新および追加ダウンロードをチェックする」を☑にしないでください。

13「セットアップの完了」の画面が表示されたら、「完了」をクリックする

続けて「Office 2003 SP1」をインストールします。

14「Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003」CD-ROMを取り出す

15「スタート」-「マイ コンピュータ」をクリックし、「Windows XP (C:)」をダブルクリックする

16「このフォルダの内容を表示する」をクリックする

17「APSETUP」フォルダをダブルクリックする

18「O11ProSP1」フォルダをダブルクリックする

19「Office2003SP1-kb842532-client-jpn.exe」をダブルクリックする

20「この更新プログラムをインストールしますか？」と表示されたら、「はい」をクリックする

21 使用許諾契約が表示されたら、「はい」をクリックする

インストールが始まります。「インストールを継続するには、次のアプリケーションを閉じる必要があります」と表示された場合は、「無視」をクリックしてください。

22 再移動するようにメッセージが表示されたら、「はい」をクリックする

これでOffice Professional 2003を使う準備ができました。

チェック!! 再セットアップ後、Outlook 2003やWord 2003、Excel 2003など、Office Professional 2003のソフトを最初に使用するときは、「Microsoft Office 2003ライセンス認証ウィザード」が表示されます。添付の『Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003スタートガイド』をご覧になり、ライセンス認証をおこなってください。このライセンス認証手続きは、必ず、再セットアップの作業がすべて完了してからおこなってください。

23『準備と設定』の第8章「再セットアップする」で「10 別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、スキャナなど）を取り付けて設定しなおす」〜「13 バックアップを取ったデータを復元する」までの手順をおこなう

アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

保守サービスについて

お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、『121ware ガイドブック』に記載の **NEC 121 コンタクトセンター**で承っております。**お問い合わせ窓口やお問い合わせの方法など**、詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。
このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、添付の『活用ブック』に記載の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧になり、各社へお問い合わせください。
また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取り扱い説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

StandbyDisk Solo に関するお問い合わせ

● StandbyDisk Solo のユーザーサポート窓口

㈱ネットジャパン　エンタープライズサポート
電話　：03-3864-5215
FAX　：03-3864-5244
受付時間　：月～金 10：00 ～ 12：00　13：00 ～ 17：00
（祝祭日、休業日を除く）
E-mail:sbd-support@netjapan.co.jp

LaVie G シリーズに関するお問い合わせ

LaVie Gシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

● NEC Direct（NEC ダイレクト）コールセンター

電話 ： 0120-944-500
※携帯電話などフリーコールがご利用できない場合の電話番号
Tel：03-6670-6670（東京）（通話料お客様負担）

受付時間 ： 月〜金　9：00 〜 17：00
（土日・祝日および指定休日を除く）

LaVie G シリーズをご購入後の使い方などのご相談や故障診断／修理のご相談などについては、下記 NEC 121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

● NEC 121（ワントゥワン）コンタクトセンター

電話（局番なし フリーコール）： 0120-977-121
※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
※携帯電話などフリーコールがご利用できない場合の電話番号
Tel：03-6670-6000（東京）（通話料お客様負担）

受付時間：

〈使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付〉
9:00 〜 17:00（祝日を除く）
※「121wareお客様登録番号」が必要となりますので、事前に 121ware お客様登録をお願いします。

〈故障診断／修理受付・FAX 情報サービス〉
24 時間 365 日
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

・ サービス内容の詳細や最新情報については、http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

仕様一覧

●タイプ TW

フレーム型番			PC-LG20FTLEL PC-LG20FTLJL	PC-LG16FTLEL PC-LG16FTLJL	PC-LG13MTLEL PC-LG13MTLJL
インストールOS・サポートOS*1			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 (PC-LG20FTLEL、PC-LG16FTLEL、PC-LG13MTLEL) Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 (PC-LG20FTLJL、PC-LG16FTLJL、PC-LG13MTLJL)		
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2.00GHz) (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)	インテル® Pentium® M プロセッサ 730 (1.60GHz) (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)	インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz)
クロック周波数			2.00GHz	1.60GHz	1.30GHz
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB/データ用32KB(CPU内蔵)		
	2次		2,048KB(CPU内蔵)		1,024KB(CPU内蔵)
バスクロック	システムバス		533MHz		400MHz
	メモリバス		333MHz		
チップセット			ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGP/IXP 150		
メモリ(メインRAM)*3	標準容量		セレクションメニューにて選択可能		
	スロット数		2スロット[空きスロット:セレクションにより異なる]		
	最大容量*4		2GB*5		
表示機能	内蔵ディスプレイ		17型ワイド 高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶 (スーパーシャインビューEX液晶)(WXGA+(最大1,440×900ドット表示))		
	ビデオRAM		64MB		
	グラフィックアクセラレータ		ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9700[AGP対応]		
	解像度・表示色*6*7(別売の外付けディスプレイ接続時)*8*9	800×600ドット	最大1,677万色*10(最大1,677万色)		
		1,024×768ドット	最大1,677万色*10(最大1,677万色)		
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色*10(最大1,677万色)		
		1,400×1,050ドット	最大1,677万色*10(−)		
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色*10(最大1,677万色)		
		1,920×1,440ドット	最大1,677万色*10(最大1,677万色)		
ハードディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能		
CD/DVDドライブ			セレクションメニューにて選択可能		
	速度		セレクションのドライブの種類で異なります。		
フロッピーディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能		
インスタント機能*22			TV視聴/CD再生*23/DVD再生*24		
サウンド機能	音源/サラウンド機能		PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI<GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*25>)、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド		
	スピーカ/スピーカ定格出力		内蔵ステレオスピーカ/3.0W+3.0W		
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載		
通信機能	FAXモデム*26		データ通信:最大56Kbps*27(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)		
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応		
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能		
映像関連機能	MPEGボード		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ		
	テレビチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C38)*29		
	データ放送受信		地上アナログデータ放送(ADAMS)、字幕放送		
	映像合成表示機能		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能) SmartVision使用時:240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能		
	高画質機能		ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション		
	テレビ録画機能		SmartVisionでMPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、超長時間録画モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード:352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画可能		

フレーム型番			PC-LG20FTLEL PC-LG20FTLJL	PC-LG16FTLEL PC-LG16FTLJL	PC-LG13MTLEL PC-LG13MTLJL
映像関連機能	最長録画時間	高画質モード	・約18時間30分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約13時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約7時間40分(ハードディスク容量60GBの場合)		
		標準録画モード	・約36時間10分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約26時間00分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約15時間10分(ハードディスク容量60GBの場合)		
		長時間録画モード	・約68時間50分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約49時間30分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約28時間50分(ハードディスク容量60GBの場合)		
		超長時間録画モード	・約107時間30分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約77時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約45時間10分(ハードディスク容量60GBの場合)		
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き		
	マウス		セレクションメニューにて選択可能		
	リモコン		赤外線リモコン標準添付*31*32		
	ポインティングデバイス		スクロール機能付NXパッド標準装備		
	ボタン		DVD/CDコントロールボタン、TVボタン搭載		
スロット	PCカード		Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
	SDメモリーカード		トリプルメモリースロット×1*33		
	メモリースティック(メモリースティックPRO)				
	xD-ピクチャーカード				
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×5(USB2.0×5)*34		
	IEEE1394(DV)		4ピン×1		
	ディスプレイ(アナログ)		ミニD-sub15ピン×1		
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1		
	LAN		RJ45コネクタ×1		
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力		光ミニジャック×1(ヘッドフォン出力/ライン出力と共用)		
	ライン出力		ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)		
	マイク入力		ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V)		
	ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/32Ω)		
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力		φ3.5 ミニジャック×1		
	ビデオ入力		S端子×1*35、ピンジャック(コンポジットビデオ)×1*35		
	オーディオ入力(L/R)		ピンジャック×2(LおよびR) (入力インピーダンス 47kΩ、入力レベル 2Vrms)		
	ビデオ出力(TV−OUT)		S端子×1*9		
バッテリ駆動時間*36*37		標準	約2.3時間		約1.8時間
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時)*36		標準	約3.1時間/約2.6時間		約3.5時間/約2.6時間
電源*32			リチウムイオンバッテリまたはAC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*38		
消費電力		標準	約38W		約44W
		最大	約75W		
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*39			S区分 0.00042(AAA)	S区分 0.00053(AAA)	S区分 0.00065(AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB		
温湿度条件			5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)		
外形寸法	本体(突起部除く)		410(W)×290(D)×42.2(H)mm		
	リモコン		52(W)×225(D)×25(H)mm		
	バッテリ		約141.0(W)×90.7(D)×20.5(H)mm ※除く突起部		
	ACアダプタ		約127(W)×50(D)×30(H)mm		
質量	本体(標準バッテリパック含む)		約4.4kg		
	リモコン		約127g*40		
	バッテリ		約450g		
	ACアダプタ		約360g		
ソフトウェア			標準ソフトウェアパック		
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本)		
主なインストールソフト			セレクションメニューにて選択可能		

■セレクションメニュー(以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります)

<table>
<tr><th colspan="2">フレーム型番</th><th>PC-LG20FTLEL
PC-LG20FTLJL</th><th>PC-LG16FTLEL
PC-LG16FTLJL</th><th>PC-LG13MTLEL
PC-LG13MTLJL</th></tr>
<tr><td rowspan="2">メモリ
(メインRAM)
*3</td><td>標準</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・256MB(256MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*42
・512MB(256MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、デュアルチャネル対応、空きスロット×0]
・512MB(512MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*42
・1GB(512MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、デュアルチャネル対応、空きスロット×0]
・1GB(1024MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*42
・2GB(1024MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、デュアルチャネル対応、空きスロット×0]</td></tr>
<tr><td>最大容量*4</td><td colspan="3">2GB*5</td></tr>
<tr><td>通信機能</td><td>LAN</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・有線LAN
・有線LAN + ワイヤレス
トリプルワイヤレスLAN(Super AG™) 本体内蔵(IEEE802.11a/b/g準拠、WEP(64/128/152bit)対応、WPA-PSK(TKIP/AES)対応)*28</td></tr>
<tr><td colspan="2">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・無し
・外付け3.5型FDD(USB接続、2モード対応)*44</td></tr>
<tr><td colspan="2">ハードディスク*11</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・約60GB*12(UltraATA-100)
・約80GB*13(UltraATA-100)
・約100GB*43(UltraATA-100)</td></tr>
<tr><td colspan="2">CD/DVDドライブ*14</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)
・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD+R 2層書込み]</td></tr>
<tr><td></td><td>速度*41</td><td colspan="3">[マルチプレードライブ]DVD-RAM読出し:1倍速*15、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*20
[DVDスーパーマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速*15、DVD-RAM書換え:最大3倍速*15*16、DVD+R(2層)書込み:最大2.4倍速*17、DVD+R(1層)書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:4倍速、DVD-R書込み:最大8倍速*18、DVD-RW書換え:最大4倍速*19、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*20</td></tr>
<tr><td colspan="2">マウス</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・無し
・光センサーUSBマウス(シルバー、スクロール機能付き)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主なソフトウェア</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal Edition 2003
・Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

* 1　添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージや Microsoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。
* 2　電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
* 3　増設メモリは、PK-UG-M050(256MB、PC2700)、PK-UG-M051(512MB、PC2700)、PK-UG-M052(1,024MB、PC2700)を推奨します。
* 4　他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
* 5　最大メモリ容量にする場合、1,024MBの増設RAMボードを2枚実装する必要があります。
* 6　本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。
* 7　本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。　ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
* 8　本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。
* 9　インスタント機能使用時は外付けディスプレイ及びビデオ(TV-out)への出力はできません。
* 10　1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
* 11　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
* 12　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ:約39GB、Dドライブ:約4.6GB、残り:再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。

＊ 13　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約58GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊ 14　12cm CD、8cm音楽CD、DVDのみ使用できます。
＊ 15　DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊ 16　DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の書き換えはサポートしていません。
＊ 17　DVD+R 2層書込みは、DVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。
＊ 18　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 19　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 20　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊ 21　2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBのフォーマットは不可です）。
＊ 22　WindowsXP Embeddedにより実現しています。
＊ 23　市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CR-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。
＊ 24　市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R/+R/RW、DVD-VRフォーマットで作成されたDVD-RAM/R、DVD+VRフォーマットで作成されたDVD+R/RWのみ再生可能です。ビデオCDには対応しておりません。
＊ 25　DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
＊ 26　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 27　最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
＊ 28　接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。
＊ 29　ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。
＊ 30　キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
＊ 31　リモコンの電池寿命はアルカリ電池で最大約100時間、使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
＊ 32　パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
＊ 33　著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。メモリースティックとSDメモリーカード及びxD-ピクチャーカードを同時に使用することはできません。
＊ 34　USB接続タイプの周辺機器を接続する際には、USBハブを使用せず、パソコン本体のUSBコネクタに接続してください。
＊ 35　Sビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。
＊ 36　バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
＊ 37　JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネットhttp://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様一覧」でご案内しています。
＊ 38　標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
＊ 39　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
＊ 40　乾電池の質量は含まれておりません。
＊ 41　使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
＊ 42　推奨増設メモリを追加することにより、デュアルチャネル対応になります。なお、実装済みのものと異なる容量の推奨増設メモリを追加した場合、少ない方のメモリ容量を2倍して超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。ただし、標準実装メモリを外して同容量の推奨増設メモリを2枚実装した場合は全ての容量がデュアルチャネル対応となります。
＊ 43　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約76GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊ 44　2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBのフォーマットは不可です）。

●タイプ T

フレーム型番			PC-LG16FEWEL	PC-LG16FEWJL
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサ 730（1.6GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）	
クロック周波数			1.60GHz	
キャッシュメモリ		1次	インストラクション用32KB/ データ用32KB（CPU内蔵）	
		2次	2,048KB（CPU内蔵）	
バスクロック		システムバス	533MHz	
		メモリバス	333MHz	
チップセット			ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGP/IXP 150	
メモリ（メインRAM）*3		標準容量	セレクションメニューにて選択可能（オンボードメモリ:256MB（DDR SDRAM、PC2700対応、デュアルチャネル対応）搭載済み）*4	
		スロット数	1スロット[空きスロット:セレクションにより異なる]	
		最大容量*5	1.2GB*6*7	
表示機能	内蔵ディスプレイ		15.4型ワイド 高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX液晶）（WXGA（最大1,280×800ドット表示））	
	ビデオRAM		標準32MB（BIOS Setup Menuにて16MB/64MB/128MB選択可）*4*8	
	グラフィックアクセラレータ		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGPに内蔵 [AGP対応]	
	解像度・表示色*9*10（別売の外付けディスプレイ接続時*11 *12）	800×600ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）	
		1,024×768ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）	
		1,280×800ドット	最大1,677万色*13（─）	
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）	
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）	
		1,920×1,440ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）	
ハードディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能	
CD/DVDドライブ*16			DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）[DVD+R 2層書込み対応]	
		速度*40	DVD-RAM読出し:最大3倍速*17、DVD-RAM書換え:最大3倍速*17*18、DVD+R（2層）書込み:最大2.4倍速*19、DVD+R（1層）書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込み:最大8倍速*20、DVD-RW書換え:最大4倍速*21、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*22	
フロッピーディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能	
インスタント機能*41			TV視聴/CD再生*42/DVD再生*43	
サウンド機能	音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz 、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI<GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*24>）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	
	スピーカ/スピーカ定格出力		内蔵ステレオスピーカ／3.0W+3.0W	
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載	
通信機能	FAXモデム*25		データ通信:最大56Kbps*26（V.90対応）／FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）	
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応	
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能	

フレーム型番		PC-LG16FEWEL	PC-LG16FEWJL
映像関連機能	MPEGボード	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ	
	テレビチューナ	音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)、CATV(C13～C38)*28	
	データ放送受信	地上アナログデータ放送(ADAMS)、字幕放送	
	映像合成表示機能	DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能) SmartVision使用時:240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能	
	高画質機能	ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	
	テレビ録画機能	SmartVisionでMPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード:352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画可能	
	最長録画時間 (高画質モード)	・約18時間30分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約13時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約7時間40分(ハードディスク容量60GBの場合)	
	最長録画時間 (標準画質モード)	・約36時間10分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約26時間00分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約15時間10分(ハードディスク容量60GBの場合)	
	最長録画時間 (長時間モード)	・約68時間50分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約49時間30分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約28時間50分(ハードディスク容量60GBの場合)	
	最長録画時間 (超長時間モード)	・約107時間30分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約77時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約45時間10分(ハードディスク容量60GBの場合)	
入力装置	キーボード	本体一体型(キーピッチ19mm*29、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き	
	マウス	セレクションメニューにて選択可能	
	リモコン	赤外線リモコン標準添付*30*31	
	ワンタッチスタートボタン	ワンタッチスタートボタン	
	ポインティングデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備	
	ボタン	DVD/CDコントロールボタン、TVボタン搭載	
スロット	PCカード	Type II×2(Type III×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
	SDメモリーカード	トリプルメモリースロット×1*32	
	メモリースティック (メモリースティックPRO)		
	xD-ピクチャーカード		
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×5(USB2.0×5)*33	
	IEEE1394(DV)	4ピン×1	
	ディスプレイ(アナログ)	ミニD-sub15ピン×1	
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1	
	LAN	RJ45コネクタ×1	
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	光ミニジャック×1(ヘッドフォン出力/ライン出力と共用)	
	ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル　1Vrms)	
	マイク入力	ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V)	
	ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス　16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力　5mW/32Ω)	
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力	φ3.5　ミニジャック×1	
	ビデオ入力	S端子×1*34、ピンジャック(コンポジットビデオ)×1*34	
	オーディオ入力(L/R)	ピンジャック×2(LおよびR)	
	ビデオ出力(TV−OUT)*12	S端子×1	

フレーム型番		PC-LG16FEWEL	PC-LG16FEWJL
バッテリ駆動時間*35*36		約2.0時間	
バッテリ充電時間（電源ON時／OFF時）*35		約3.5/約3.0時間	
電源*31		リチウムイオンバッテリまたはAC100〜240V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）*37	
消費電力	標準	約35W	
	最大	約60W	
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*38		S区分0.00015（AAA）	
電波障害対策		VCCI ClassB	
温湿度条件		5〜35℃、20〜80%（ただし結露しないこと）	
外形寸法	本体（突起部除く）	362（W）×265（D）×42.2（H）mm	
	リモコン	52（W）×225（D）×25（H）mm	
	バッテリ	約108.0（W）×99.0（D）×19.2（H）mm	
	ACアダプタ	約114.5（W）×49.5（D）×29.0（H）mm	
質量	本体（標準バッテリパック含む）	約3.6kg	
	マウス	約100g	
	リモコン	約127g*39	
	バッテリ	約350g	
	ACアダプタ（ACケーブルを含まず）	約280g	
ソフトウェア		標準ソフトウェアパック	
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ:2本）	
主なインストールソフト		セレクションメニューにて選択可能	

■セレクションメニュー（以下の各項目から 1 つ選択することで、仕様が異なります）

フレーム型番		PC-LG16FEWEL	PC-LG16FEWJL
メモリ（メインRAM）*4	標準	いずれか選択可能 ・256MB(256MB+0MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*5 ・512MB(256MB+256MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*5*7 ・768MB(256MB+512MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*5*7 ・1,280MB(256MB+1,024MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*5*7	
	最大容量*5	1.2GB*6*7	
通信機能	LAN	いずれか選択可能 ・無し ・デュアルモードワイヤレスLAN(Super G™)本体内蔵（IEEE802.11b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応）*27 ・トリプルワイヤレスLAN(Super AG™) 本体内蔵（IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応）*27	
フロッピーディスクドライブ		いずれか選択可能 ・無し ・外付け3.5型FDD(USB接続、2モード対応)*23	
ハードディスク		いずれか選択可能 ・約60GB*44(UltraATA-100) ・約80GB*15(UltraATA-100) ・約100GB*45(UltraATA-100)	
マウス		いずれか選択可能 ・無し ・光センサーUSBマウス（リアルシルバー、スクロール機能付き）	
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal Edition 2003 ・Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージやmicrosoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2　電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
＊ 3　増設メモリは、PK-UG-M050（256MB、PC2700）、PK-UG-M051（512MB、PC2700）、PK-UG-M052（1,024MB、PC2700）を推奨します。
＊ 4　ビデオRAMはメモリ（メインRAM）を使用します。
＊ 5　他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
＊ 6　最大メモリ容量にする場合、別売の増設メモリ（1,024MB）を1枚実装する必要があります。（本体に増設メモリ（ご購入時512MBのメモリとした場合256MB、768MBのメモリとした場合512MB）が実装されている場合はそれを取り外して、別売の増設メモリ（1,024MB）を1枚実装する必要があります。）
＊ 7　メモリスロットに搭載された増設メモリはシングルチャネル動作となります。
＊ 8　セレクションメニューでメモリ256MBを選択した場合、ビデオRAM64MB以上でご使用になる場合は、メモリの増設が必要となります。
＊ 9　本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。
＊10　本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。　ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
＊11　本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。
＊12　インスタント機能使用時は外付けディスプレイ及びビデオ（TV-Out）への出力はできません。
＊13　1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
＊14　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊15　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約58GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊16　12cm CD、8cm音楽CD、DVDのみ使用できます。
＊17　DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊18　DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の書き換えはサポートしていません。
＊19　DVD+R 2層書込みは、DVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。
＊20　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊21　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊22　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊23　2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBのフォーマットは不可です）。
＊24　DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
＊25　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊26　最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
＊27　接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Super G™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper G™に対応している必要があります。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。
＊28　ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。
＊29　キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
＊30　リモコンの電池寿命はアルカリ電池で最大約100時間、使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
＊31　パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
＊32　著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティックDuoアダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティックDuo」の取り扱い説明書をご参照ください。
「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取り扱い説明書をご参照ください。
「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。
メモリースティックとSDメモリーカード及びxD-ピクチャーカードを同時に使用することはできません。
＊33　USB接続タイプの周辺機器を接続する際には、USBハブを使用せず、パソコン本体のUSBコネクタに接続してください。
＊34　Sビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。
＊35　バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
＊36　JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネットhttp://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様一覧」でご案内しています。
＊37　標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
＊38　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

＊39　乾電池の質量は含まれておりません。
＊40　使用するディスクによっては、一部の書き込み / 読み出し速度に対応していない場合があります。
＊41　WindowsXP Embedded により実現しています。
＊42　市販の音楽 CD および CD-DA フォーマットで作成された CD-ROM、CR-R/RW のみ再生可能です。CD-EXTRA や CD-TEXT は音楽データのみ再生可能です。
＊43　市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-VRフォーマットで作成されたDVD-RAM/R、DVD+VR フォーマットで作成された DVD+R/RW のみ再生可能です。ビデオ CD には対応しておりません。
＊44　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 39GB、D ドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊45　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 76GB、D ドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。

●タイプL（アドバンストタイプ）

フレーム型番		PC-LG16FLMEL PC-LG16FLVEL PC-LG16FLCEL PC-LG16FLMJL PC-LG16FLVJL PC-LG16FLCJL PC-LG16FLMGL PC-LG16FLVGL PC-LG16FLCGL PC-LG16FLMML PC-LG16FLVML PC-LG16FLCML	PC-LG13MLMEL PC-LG13MLVEL PC-LG13MLCEL PC-LG13MLMJL PC-LG13MLVJL PC-LG13MLCJL PC-LG13MLMGL PC-LG13MLVGL PC-LG13MLCGL PC-LG13MLMML PC-LG13MLVML PC-LG13MLCML	PC-LG16FMVEL PC-LG16FMVJL	PC-LG13MMVEL PC-LG13MMVJL
インストールOS・サポートOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1 （PC-LG16FLMEL、PC-LG16FLVEL、PC-LG16FLCEL、PC-LG13MLMEL、PC-LG13MLVEL、PC-LG13MLCEL、PC-LG16FLMGL、PC-LG16FLVGL、PC-LG16FLCGL、PC-LG13MLMGL、PC-LG13MLVGL、PC-LG13MLCGL、PC-LG16FMVEL、PC-LG13MMVEL） Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1 （PC-LG16FLMJL、PC-LG16FLVJL、PC-LG16FLCJL、PC-LG13MLMJL、PC-LG13MLVJL、PC-LG13MLCJL、PC-LG16FLMML、PC-LG16FLVML、PC-LG16FLCML、PC-LG13MLMML、PC-LG13MLVML、PC-LG13MLCML、PC-LG16FMVJL、PC-LG13MMVJL）			
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサ 725（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）	インテル® Celeron® M プロセッサ 350	インテル® Pentium® M プロセッサ 725（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2）	インテル® Celeron® M プロセッサ 350
クロック周波数		1.60GHz	1.30GHz	1.60GHz	1.30GHz
キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB/データ用32KB（CPU内蔵）			
	2次	2,048KB（CPU内蔵）	512KB（CPU内蔵）	2,048KB（CPU内蔵）	512KB（CPU内蔵）
バスクロック	システムバス	400MHz			
	メモリバス	333MHz			
チップセット		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGP/IXP 150			
メモリ（メインRAM）*3	標準容量	セレクションメニューにて選択可能 （オンボードメモリ:256MB（DDR SDRAM、PC2700対応、デュアルチャネル対応）搭載済み）*4			
	スロット数	1スロット[空きスロット:セレクションにより異なる]			
	最大容量*6	1.2GB*5*7			
表示機能 内蔵ディスプレイ		15型高輝度・広視野角・ハイレゾTFTカラー液晶（スーパーシャインビューWX液晶）（SXGA+（最大1,400×1,050ドット表示）） （PC-LG16FLMEL、PC-LG13MLMEL、PC-LG16FLMJL、PC-LG13MLMJL、PC-LG16FLMGL、PC-LG13MLMGL、PC-LG16FLMML、PC-LG13MLMML） 15型高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX液晶）（XGA（最大1,024×768ドット表示）） （PC-LG16FLVEL、PC-LG13MLVEL、PC-LG16FLVJL、PC-LG13MLVJL、PC-LG16FLVGL、PC-LG13MLVGL、PC-LG16FLVML、PC-LG13MLVML、PC-LG16FMVEL、PC-LG13MMVEL、PC-LG16FMVJL、PC-LG13MMVJL） 15型高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）（XGA（最大1,024×768ドット表示）） （PC-LG16FLCEL、PC-LG13MLCEL、PC-LG16FLCJL、PC-LG13MLCJL、PC-LG16FLCGL、PC-LG13MLCGL、PC-LG16FLCML、PC-LG13MLCML）			
表示機能 ビデオRAM		標準32MB（BIOS Setup Menuにて16MB/64MB/128MB選択可）*4*8			
表示機能 グラフィックアクセラレータ		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9100 IGPに内蔵 [AGP対応]			
表示機能 解像度・表示色 *9*10（別売の外付けディスプレイ接続時*11 *12）	800×600ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）			
	1,024×768ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）			
	1,280×1,024ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）			
	1,400×1,050ドット	最大1,677万色*13（－）（スーパーシャインビューWX液晶ディスプレイ搭載モデル） －（－）（スーパーシャインビューEX液晶ディスプレイ搭載モデル、スーパーシャインビュー液晶ディスプレイ搭載モデル）			
	1,600×1,200ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）			
	1,920×1,440ドット	最大1,677万色*13（最大1,677万色）			
ハードディスクドライブ		セレクションメニューにて選択可能			
CD/DVDドライブ		セレクションメニューにて選択可能			
	速度	セレクションのドライブの種類で異なります。			
フロッピーディスクドライブ		3.5型内蔵*24		セレクションメニューにて選択可能	
インスタント機能*26		－		TV視聴/CD再生*27/DVD再生*28	
サウンド機能 音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI<GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*29>）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド			
サウンド機能 スピーカ/スピーカ定格出力		内蔵ステレオスピーカ/1.5W + 1.5W			
サウンド機能 サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載			

フレーム型番		PC-LG16FLMEL PC-LG16FLVEL PC-LG16FLCEL PC-LG16FLMJL PC-LG16FLVJL PC-LG16FLCJL PC-LG16FLMGL PC-LG16FLVGL PC-LG16FLCGL PC-LG16FLMML PC-LG16FLVML PC-LG16FLCML	PC-LG13MLMEL PC-LG13MLVEL PC-LG13MLCEL PC-LG13MLMJL PC-LG13MLVJL PC-LG13MLCJL PC-LG13MLMGL PC-LG13MLVGL PC-LG13MLCGL PC-LG13MLMML PC-LG13MLVML PC-LG13MLCML	PC-LG16FMVEL PC-LG16FMVJL	PC-LG13MMVEL PC-LG13MMVJL
通信機能	FAXモデム*30	データ通信:最大56Kbps*31(V.90対応)／FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)			
	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN	セレクションメニューにて選択可能			
映像関連機能	MPEGボード	AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ	
	TVチューナ	AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C38)*33	
	データ放送受信	AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		地上アナログデータ放送(ADAMS)、字幕放送	
	映像合成表示機能	AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		DirectShow® により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能) SmartVision使用時:240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能	
	高画質機能	AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	
	テレビ録画機能	AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		SmartVisionでMPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード:352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画可能	
	最長録画時間(高画質モード)	・約14時間10分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約8時間40分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約3時間20分(ハードディスク容量40GBの場合)		・約18時間30分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約13時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約7時間40分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約2時間30分(ハードディスク容量40GBの場合)	
	最長録画時間(標準画質モード)	・約27時間40分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約17時間10分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約6時間40分(ハードディスク容量40GBの場合)		・約36時間10分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約26時間00分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約15時間10分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約5時間00分(ハードディスク容量40GBの場合)	
	最長録画時間(長時間モード)	・約52時間40分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約32時間40分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約12時間40分(ハードディスク容量40GBの場合)		・約68時間50分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約49時間30分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約28時間50分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約9時間30分(ハードディスク容量40GBの場合)	
	最長録画時間(超長時間モード)	・約82時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約51時間00分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約19時間50分(ハードディスク容量40GBの場合)		・約107時間30分(ハードディスク容量100GBの場合) ・約77時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約45時間10分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約14時間50分(ハードディスク容量40GBの場合)	
入力装置	キーボード	本体一体型(キーピッチ19mm*34、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き			
	マウス	セレクションメニューにて選択可能			
	ワンタッチスタートボタン	ワンタッチスタートボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載		TVボタン、DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載	
	ポインティングデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備			

フレーム型番		PC-LG16FLMEL PC-LG16FLVEL PC-LG16FLCEL PC-LG16FLMJL PC-LG16FLVJL PC-LG16FLCJL PC-LG16FLMGL PC-LG16FLVGL PC-LG16FLCGL PC-LG16FLMML PC-LG16FLVML PC-LG16FLCML	PC-LG13MLMEL PC-LG13MLVEL PC-LG13MLCEL PC-LG13MLMJL PC-LG13MLVJL PC-LG13MLCJL PC-LG13MLMGL PC-LG13MLVGL PC-LG13MLCGL PC-LG13MLMML PC-LG13MLVML PC-LG13MLCML	PC-LG16FMVEL PC-LG16FMVJL	PC-LG13MMVEL PC-LG13MMVJL
スロット	PCカード	Type Ⅱ×2(Type Ⅲ×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
	SDメモリーカード	トリプルメモリースロット×1*35			
	メモリースティック (メモリースティックPRO)	トリプルメモリースロット×1*35			
	xD-ピクチャーカード	トリプルメモリースロット×1*35			
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×4(USB2.0×4)*36			
	IEEE1394(DV)	4ピン×1			
	パラレル	D-sub25ピン×1			
	ディスプレイ(アナログ)	ミニD-sub15ピン×1			
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1			
	LAN	RJ45コネクタ×1			
サウンド関連インターフェイス	ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)			
	マイク入力	ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V)			
	ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/32Ω)			
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力	–		φ3.5 ミニジャック×1	
	ビデオ入力	–		S端子×1*37、ピンジャック(コンポジットビデオ)×1*37	
	オーディオ入力(L/R)	–		ピンジャック×2(LおよびR)(入力インピーダンス 47kΩ、入力レベル 2Vrms)	
	ビデオ出力 (TV−OUT)*12	S端子×1			
バッテリ駆動時間 *38*39	標準	セレクションバッテリの種類で異なります。			
	最大 (オプションバッテリ装着時)	約3.5時間*46	約2.1時間*46	約3.5時間*46	約2.1時間*46
バッテリ充電時間 (電源ON時/ OFF時)*38	標準	セレクションバッテリの種類で異なります。			
	最大 (オプションバッテリ装着時)	約4.6/約3.0時間*46	約5.0/約2.5時間*46	約4.6/約3.0時間*46	約5.0/約2.5時間*46
電源*40		AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*41 またはバッテリ(セレクション)			
消費電力	標準	約31W(スーパーシャインビューWX液晶ディスプレイ搭載モデル)、 約36W(スーパーシャインビューEX液晶ディスプレイ搭載モデル)、 約30W(スーパーシャインビュー液晶ディスプレイ搭載モデル)	約34W(スーパーシャインビューWX液晶ディスプレイ搭載モデル)、 約39W(スーパーシャインビューEX液晶ディスプレイ搭載モデル)、 約33W(スーパーシャインビュー液晶ディスプレイ搭載モデル)	約37W	約40W
	最大	約60W			
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*42		S区分0.00028 (AAA)	S区分0.00017 (AAA)	S区分0.00028 (AAA)	S区分0.00018 (AAA)
電波障害対策		VCCI ClassB			
温湿度条件		5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)			
外形寸法	本体(突起部除く)	333(W)×274.5(D)×39.8(H)mm(スーパーシャインビューWX液晶ディスプレイ搭載モデル、スーパーシャインビューEX液晶ディスプレイ搭載モデル) 333(W)×274.5(D)×36.3(H)mm(スーパーシャインビュー液晶ディスプレイ搭載モデル)			
	バッテリ	約145.5(W)×78.5(D)×19.2(H)mm			
	ACアダプタ	約110(W)×50(D)×28(H)mm または、約114.5(W)×49.5(D)×28.5(H)mm			

フレーム型番		PC-LG16FLMEL PC-LG16FLVEL PC-LG16FLCEL PC-LG16FLMJL PC-LG16FLVJL PC-LG16FLCJL PC-LG16FLMGL PC-LG16FLVGL PC-LG16FLCGL PC-LG16FLMML PC-LG16FLVML PC-LG16FLCML	PC-LG13MLMEL PC-LG13MLVEL PC-LG13MLCEL PC-LG13MLMJL PC-LG13MLVJL PC-LG13MLCJL PC-LG13MLMGL PC-LG13MLVGL PC-LG13MLCGL PC-LG13MLMML PC-LG13MLVML PC-LG13MLCML	PC-LG16FMVEL PC-LG16FMVJL	PC-LG13MMVEL PC-LG13MMVJL
質量	本体（標準バッテリパック含む）（リチウムイオン/ニッケル水素）	約3.5kg/約3.6kg（スーパーシャインビューWX液晶ディスプレイ搭載モデル） 約3.6kg/約3.7kg（スーパーシャインビューEX液晶ディスプレイ搭載モデル） 約3.3kg/約3.4kg（スーパーシャインビュー液晶ディスプレイ搭載モデル）		約3.5kg/約3.6kg	
	マウス	約100g			
	バッテリ（リチウムイオン/ニッケル水素）	約440g/約560g			
	ACアダプタ	約270g			
ソフトウェア*47		標準ソフトウェアパック （PC-LG16FLMEL、PC-LG16FLVEL、PC-LG16FLCEL、PC-LG13MLMEL、PC-LG13MLVEL、PC-LG13MLCEL、PC-LG16FLMJL、PC-LG16FLVJL、PC-LG16FLCJL、PC-LG13MLMJL、PC-LG13MLVJL、PC-LG13MLCJL、PC-LG16FMVEL、PC-LG13MMVEL、PC-LG16FMVJL、PC-LG13MMVJL） ミニマムソフトウェアパック （PC-LG16FLMGL、PC-LG16FLVGL、PC-LG16FLCGL、PC-LG13MLMGL、PC-LG13MLVGL、PC-LG13MLCGL、PC-LG16FLMML、PC-LG16FLVML、PC-LG16FLCML、PC-LG13MLMML、PC-LG13MLVML、PC-LG13MLCML）			
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル		ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、TVアンテナ変換ケーブル	
主なインストールソフト		セレクションメニューにて選択可能			

■セレクションメニュー（以下の各項目から 1 つ選択することで、仕様が異なります）

フレーム型番		PC-LG16FLMEL PC-LG16FLVEL PC-LG16FLCEL PC-LG16FLMJL PC-LG16FLVJL PC-LG16FLCJL PC-LG16FLMGL PC-LG16FLVGL PC-LG16FLCGL PC-LG16FLMML PC-LG16FLVML PC-LG16FLCML	PC-LG13MLMEL PC-LG13MLVEL PC-LG13MLCEL PC-LG13MLMJL PC-LG13MLVJL PC-LG13MLCJL PC-LG13MLMGL PC-LG13MLVGL PC-LG13MLCGL PC-LG13MLMML PC-LG13MLVML PC-LG13MLCML	PC-LG16FMVEL PC-LG16FMVJL	PC-LG13MMVEL PC-LG13MMVJL
メモリ（メインRAM）*3	標準	いずれか選択可能 ・256MB（256MB+0MB）[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*4 ・512MB（256MB+256MB）[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*4*5 ・768MB（256MB+512MB）[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*4*5 ・1,280MB（256MB+1,024MB）[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*4*5			
	最大容量	最大1,280MB*5*7			
通信機能	LAN	いずれか選択可能 ・有線LAN ・有線LAN + デュアルモードワイヤレス デュアルモードワイヤレスLAN(Super G™) 本体内蔵（IEEE802.11b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応）*32 ・有線LAN + トリプルワイヤレス トリプルワイヤレスLAN(Super AG™) 本体内蔵（IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応）*45			
フロッピーディスクドライブ		−		いずれか選択可能 ・無し ・外付け3.5型FDD（USB接続、2モード対応）*25	

フレーム型番	PC-LG16FLMEL PC-LG16FLVEL PC-LG16FLCEL PC-LG16FLMJL PC-LG16FLVJL PC-LG16FLCJL PC-LG16FLMGL PC-LG16FLVGL PC-LG16FLCGL PC-LG16FLMML PC-LG16FLVML PC-LG16FLCML	PC-LG13MLMEL PC-LG13MLVEL PC-LG13MLCEL PC-LG13MLMJL PC-LG13MLVJL PC-LG13MLCJL PC-LG13MLMGL PC-LG13MLVGL PC-LG13MLCGL PC-LG13MLMML PC-LG13MLVML PC-LG13MLCML	PC-LG16FMVEL PC-LG16FMVJL	PC-LG13MMVEL PC-LG13MMVJL
ハードディスク*14	いずれか選択可能 ・約40GB*49(UltraATA-100) ・約60GB*44(UltraATA-100) ・約80GB*15(UltraATA-100)		いずれか選択可能 ・約40GB*48(UltraATA-100) ・約60GB*52(UltraATA-100) ・約80GB*16(UltraATA-100) ・約100GB*43(UltraATA-100)	
CD/DVDドライブ*17	いずれか選択可能 ・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM) (バッファアンダーランエラー防止機能付き) ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD+R 2層書込み]			
速度	[マルチプレードライブ] DVD-RAM読出し:1倍速*18、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*23 [DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書き込み)] DVD-RAM読出し:最大3倍速*18、DVD-RAM書換え:最大3倍速*18*19、DVD+R(1層)書込み:最大8倍速、DVD+R(2層)書込み:最大2.4倍速*20、DVD+RW書換え:4倍速、DVD-R書込み:最大8倍速*21、DVD-RW書換え:最大4倍速*22、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*23			
バッテリ	いずれか選択可能 ・ニッケル水素バッテリ[駆動時間:約1.7時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約2.5/約2.5時間] ・リチウムイオンバッテリ[駆動時間:約3.5時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約4.6/約3.0時間]	いずれか選択可能 ・ニッケル水素バッテリ[駆動時間:約0.8時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約4.0/約2.5時間] ・リチウムイオンバッテリ[駆動時間:約2.1時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約5.0/約2.5時間]	いずれか選択可能 ・ニッケル水素バッテリ[駆動時間:約1.7時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約2.5/約2.5時間] ・リチウムイオンバッテリ[駆動時間:約3.5時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約4.6/約3.0時間]	いずれか選択可能 ・ニッケル水素バッテリ[駆動時間:約0.8時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約4.0/約2.5時間] ・リチウムイオンバッテリ[駆動時間:約2.1時間、充電時間(電源ON時/OFF時):約5.0/約2.5時間]
AirTV*50	いずれか選択可能 ・無し ・AirTV*51 (「ミニマムソフトウェアパックモデル」選択時は選択できません)		―	
マウス	いずれか選択可能 ・無し ・光センサーUSBマウス(リアルシルバー、スクロール機能付き)			
主なソフトウェア	いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal Edition 2003 ・Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003			

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1 添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージや Microsoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2 電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
＊ 3 使用可能な増設メモリは、PK-UG-M050(256MB,PC2700)、PK-UG-M051(512MB,PC2700)、PK-UG-M052(1,024MB,PC2700)を推奨します。
＊ 4 ビデオRAMはメモリ(メインRAM)を使用します。
＊ 5 メモリースロットに搭載された増設RAMボードはシングルチャネル動作となります。

＊ 6　他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
＊ 7　最大メモリ容量にする場合、別売の増設RAMボード（1,024MB）を1枚実装する必要があります（ご購入時256MBのメモリとした場合）。
＊ 8　64MB 以上でご使用になる場合は、メモリの増設が必要となります。
＊ 9　本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。
＊ 10　本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
＊ 11　本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
＊ 12　インスタント機能使用時は外付けディスプレイ及びビデオ（TV-Out）への出力はできません。
＊ 13　1,677 万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
＊ 14　1GB を 10 億バイトで計算した場合の数値です。
＊ 15　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 61GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊ 16　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 58GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊ 17　12cm CD、8cm 音楽 CD、DVD のみ使用できます。使用するディスクによっては、一部の書き込み / 読み出し速度に対応していない場合があります。
＊ 18　DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジ無し、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊ 19　DVD-RAM Ver.1（片面 2.6GB）の書き換えはサポートしていません。
＊ 20　DVD+R 2 層書込みは DVD+R（2 層）ディスクのみに対応しています。
＊ 21　DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0/2.1 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 22　DVD-RW は、DVD-RW Ver.1.1/1.2 に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
＊ 23　Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。
＊ 24　3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応しています（1.2MBモードへの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります）。ただし、720KB/1.2MB モードのフォーマットは不可です。
＊ 25　2 モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし 720KB のフォーマットは不可です）。
＊ 26　Microsoft® XP® Embedded により実現しています。
＊ 27　市販の音楽 CD および CD-DA フォーマットで作成された CD-ROM、CD-R/RW のみ再生可能です。CD-EXTRA や CD-TEXT は音楽データのみ再生可能です。
＊ 28　市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-VRフォーマットで作成されたDVD-RAM/R、DVD+VR フォーマットで作成された DVD+R/RW のみ再生可能です。ビデオ CD には対応しておりません。
＊ 29　DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
＊ 30　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 31　最大 56Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
＊ 32　接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。Super G™ 機能を使用するには、接続先のワイヤレス LAN 機器も Super G™ に対応している必要があります。
＊ 33　CATVの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のCATV受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をCATV回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載された CATV 周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信する事はできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHF および UHF の周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談下さい。
＊ 34　キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
＊ 35　著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duo アダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取り扱い説明書をご参照ください。「miniSD カード」をご使用の場合には、必ず miniSD カードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSD カード」の取り扱い説明書をご参照ください。「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。メモリースティックとSDメモリーカード及びxD-ピクチャーカードを同時に使用することはできません。
＊ 36　USB 接続タイプの周辺機器を接続する際には、USB ハブを使用せず、パソコン本体の USB コネクタに接続してください。
＊ 37　Sビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。
＊ 38　バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
＊ 39　JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様一覧」でご案内しています。
＊ 40　パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
＊ 41　標準添付されている電源コードは AC100V 用（日本仕様）です。
＊ 42　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100%以上 200%未満、AA は達成率 200%以上 500%未満、AAA は達成率 500%以上を示します。
＊ 43　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 76GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊ 44　Windows®のシステムからは、容量が C ドライブ：約 42GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

＊45　接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
Super AG™ 機能を使用するには、接続先のワイヤレス LAN 機器も Super AG™ に対応している必要があります。
＊46　リチウムイオンバッテリパック使用時。
＊47　セレクションメニューにて「AirTV」を選択する場合は、必ず「標準ソフトウェアパックモデル」の選択が必要です。
＊48　Windows®のシステムからは、容量がC ドライブ：約 20GB、D ドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊49　Windows® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 24GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊50　セレクションメニューにて「AirTV」を選択する場合は、必ず「標準ソフトウェアパックモデル」かつ「ワイヤレスLAN（IEEE802.11a/b/g）内蔵モデル」の選択が必要です。
＊51　セレクションメニューにて AirTV を選択した場合、AirTV セットにリモコンが含まれます。
＊52　Windows®のシステムからは、容量がC ドライブ：約 39GB、D ドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。

●タイプL（ベーシックタイプ）

項目			
フレーム型番		PC-LG24NRCEL PC-LG24NRBEL PC-LG24NRCGL PC-LG24NRBGL	PC-LG24NRCJL PC-LG24NRBJL PC-LG24NRCML PC-LG24NRBML
インストールOS・サポートOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1
CPU		モバイルAMD Athlon™XP-Mプロセッサ 2400+*3（AMD PowerNow!™テクノロジ対応*2）	
クロック周波数		1.80GHz	
キャッシュメモリ	1次	128KB（CPU内蔵）	
	2次	512KB（CPU内蔵）	
バスクロック	システムバス	266MHz	
	メモリバス	266MHz	
チップセット		Silicon Integrated Systems社製 SiS740/SiS962L	
メモリ（メインRAM）*4	標準容量	セレクションメニューにて選択可能 （オンボードメモリ:256MB（DDR SDRAM、PC2100対応）搭載済み）*5	
	スロット数	1スロット[空きスロット:セレクションにより異なる]	
	最大容量*6	768MB*7	
表示機能	内蔵ディスプレイ	15型高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）（XGA（最大1,024×768ドット表示）） （PC-LG24NRCEL、PC-LG24NRCJL、PC-LG24NRCGL、PC-LG24NRCML） 14.1型高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）（XGA（最大1,024×768ドット表示）） （PC-LG24NRBEL、PC-LG24NRBJL、PC-LG24NRBGL、PC-LG24NRBML）	
	ビデオRAM	標準32MB（BIOS Setup Menuにて64MB選択可）*5*8	
	グラフィックアクセラレータ	Silicon Integrated Systems社製 SiS740に内蔵 [AGP対応]	
	解像度・表示色*9*10（別売の外付けディスプレイ接続時*11） 800×600ドット	最大1,677万色*12（最大1,677万色）	
	1,024×768ドット	最大1,677万色*12（最大1,677万色）	
	1,280×1,024ドット	ー（最大1,677万色）	
	1,600×1,200ドット	ー（最大1,677万色）	
ハードディスクドライブ		セレクションメニューにて選択可能	
CD/DVDドライブ		セレクションメニューにて選択可能	
	速度	セレクションのドライブの種類で異なります。	
フロッピーディスクドライブ		セレクションメニューにて選択可能	
サウンド機能	音源/サラウンド機能	PCM録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI<GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*25>）、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	
	スピーカ/スピーカ定格出力	内蔵ステレオスピーカ/1.4W +1.4W	
	サウンドチップ	ADI社製 AD1981B搭載	
通信機能	FAXモデム*26	データ通信:最大56Kbps*27（V.90対応）/FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）	
	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応	
入力装置	キーボード	本体一体型（キーピッチ19mm*28、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き	
	マウス	セレクションメニューにて選択可能	
	ワンタッチスタートボタン	ワンタッチスタートボタン	
	ポインティングデバイス	スクロール機能付NXパッド標準装備	
スロット	PCカード	Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×3（USB2.0×3）	
	IEEE1394（DV）	4ピン×1	
	ディスプレイ（アナログ）	ミニD-sub15ピン×1	
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×1	
	LAN	RJ45コネクタ×1	

フレーム型番		PC-LG24NRCEL PC-LG24NRBEL PC-LG24NRCGL PC-LG24NRBGL	PC-LG24NRCJL PC-LG24NRBJL PC-LG24NRCML PC-LG24NRBML
サウンド関連インターフェイス	ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)	
	マイク入力	ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V)	
	ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 20mW/32Ω)	
バッテリ駆動時間*29*30		約1.4時間	
バッテリ充電時間(電源ON時／OFF時)*29		約2.6/約2.6時間	
電源*31		ニッケル水素バッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*32	
消費電力	標準	約26W	
	最大	約60W	
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*33		S区分0.00019(AAA)	
電波障害対策		VCCI ClassB	
温湿度条件		5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)	
外形寸法	本体(突起部除く)	330(W)×268(D)×36.5(H)mm (PC-LG24NRCEL、PC-LG24NRCJL、PC-LG24NRCGL、PC-LG24NRCML) 330(W)×268(D)×35.0(H)mm (PC-LG24NRBEL、PC-LG24NRBJL、PC-LG24NRBGL、PC-LG24NRBML)	
	バッテリ	約145.5(W)×78.5(D)×19.2(H)mm	
	ACアダプタ	約110(W)×50(D)×28(H)mm または、約114.5(W)×49.5(D)×28.5(H)mm	
質量	本体(標準バッテリパック含む)	約3.2kg(PC-LG24NRCEL、PC-LG24NRCJL、PC-LG24NRCGL、PC-LG24NRCML) 約3.1kg(PC-LG24NRBEL、PC-LG24NRBJL、PC-LG24NRBGL、PC-LG24NRBML)	
	マウス	約100g	
	バッテリ	約550g	
	ACアダプタ	約270g	
ソフトウェア		標準ソフトウェアパック (PC-LG24NRCEL、PC-LG24NRBEL、PC-LG24NRCJL、PC-LG24NRBJL) ミニマムソフトウェアパック (PC-LG24NRCGL、PC-LG24NRBGL、PC-LG24NRCML、PC-LG24NRBML)	
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル	
主なインストールソフト		セレクションメニューにて選択可能	

■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります）

<table>
<tr><th colspan="2">フレーム型番</th><th>PC-LG24NRCEL
PC-LG24NRBEL
PC-LG24NRCGL
PC-LG24NRBGL</th><th>PC-LG24NRCJL
PC-LG24NRBJL
PC-LG24NRCML
PC-LG24NRBML</th></tr>
<tr><td rowspan="2">メモリ
（メインRAM）
*4</td><td>標準</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・256MB(256MB+0MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×1]*5
・512MB(256MB+256MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×0]*5
・768MB(256MB+512MB)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2100対応、空きスロット×0]*5</td></tr>
<tr><td>最大容量</td><td colspan="2">768MB*7</td></tr>
<tr><td colspan="2">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・外付け3.5型FDD(USB接続、2モード対応)*23</td></tr>
<tr><td colspan="2">ハードディスク*13</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・約40GB*14(UltraATA-100)
・約60GB*15(UltraATA-100)
・約80GB*24(UltraATA-100)</td></tr>
<tr><td colspan="2">CD/DVDドライブ*16</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)（バッファアンダーランエラー防止機能付き）
・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)（バッファアンダーランエラー防止機能付き）
・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)（バッファアンダーランエラー防止機能付き）
[DVD+R 2層書込み]</td></tr>
<tr><td></td><td>速度</td><td colspan="2">[マルチプレードライブ]DVD-RAM読出し:1倍速*17、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*22
[DVDスーパーマルチドライブ]DVD-RAM読出し:最大3倍速*17、DVD-RAM書換え:最大3倍速*17*18、DVD+R書込み:最大8倍速、DVD+RW書換え:最大4倍速、DVD-R書込み:最大8倍速*20、DVD-RW書換え:最大4倍速*21、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*22
[DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)]DVD-RAM読出し:最大3倍速*17、DVD-RAM書換え:最大3倍速*17*18、DVD+R（1層）書込み:最大8倍速、DVD+R（2層）書込み:最大2.4倍速*19、DVD+RW書換え:4倍速、DVD-R書込み:最大8倍速*20、DVD-RW書換え:最大4倍速*21、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*22</td></tr>
<tr><td colspan="2">マウス</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・光センサーUSBマウス（シルバー、スクロール機能付き）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主なソフトウェア</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal Edition 2003
・Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージや Microsoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2　電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
＊ 3　AMD社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用したモバイル AMD Athlon™ XP-M プロセッサ 2400+ は、動作周波数1.80GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく2.4GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。
＊ 4　増設メモリは、PK-UG-M053（512MB、PC2700。但し、本体の仕様上PC2100で動作します。）を推奨します。
＊ 5　ビデオRAMはメモリ（メインRAM）を使用します。
＊ 6　他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
＊ 7　最大メモリ容量にする場合、別売の増設RAMボード（512MB）を1枚実装する必要があります。
＊ 8　64MBでご使用になる場合は、メモリの増設が必要となります。
＊ 9　バーチャルスクリーン機能には対応していません。
＊ 10　本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
＊ 11　本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
＊ 12　1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
＊ 13　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊ 14　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約24GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊ 15　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約42GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

＊ 16　12cm CD、8cm 音楽 CD、DVD のみ使用できます。使用するディスクによっては、一部の書き込み / 読み出し速度に対応していない場合があります。
＊ 17　DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジ無し、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊ 18　DVD-RAM Ver.1（片面 2.6GB）の書き換えはサポートしていません。
＊ 19　DVD+R 2 層書込みは DVD+R（2 層）ディスクのみに対応しています。
＊ 20　DVD-R は、DVD-R for General Ver.2.0/2.1 に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 21　DVD-RW は、DVD-RW Ver.1.1/1.2 に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
＊ 22　Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。
＊ 23　2 モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし 720KB のフォーマットは不可です）。
＊ 24　Windows® のシステムからは、容量が C ドライブ：約 61GB、D ドライブ：約 4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊ 25　DLS は「DownLoadable Sounds」の略です。DLS を使うと、カスタム・サウンド・セットを SoundMAX シンセサイザにロードできます。
＊ 26　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 27　最大 56Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
＊ 28　キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
＊ 29　バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
＊ 30　JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ →「仕様一覧」でご案内しています。
＊ 31　パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
＊ 32　標準添付されている電源コードは AC100V 用（日本仕様）です。
＊ 33　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100%以上 200%未満、AA は達成率 200%以上 500%未満、AAA は達成率 500%以上を示します。

●タイプN

フレーム型番			PC-LG16FNNEL PC-LG16FDNEL PC-LG16FNNJL PC-LG16FDNJL	PC-LG15MNNEL PC-LG15MDNEL PC-LG15MNNJL PC-LG15MDNJL	PC-LG16FNNGL PC-LG16FDNGL PC-LG16FNNML PC-LG16FDNML	PC-LG15MNNGL PC-LG15MDNGL PC-LG15MNNML PC-LG15MDNML
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1 (PC-LG16FNNEL、PC-LG16FDNEL) Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1 （PC-LG16FNNJL、PC-LG16FDNJL）	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1 (PC-LG15MNNEL、PC-LG15MDNEL) Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1 （PC-LG15MNNJL、PC-LG15MDNJL）	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1 (PC-LG16FNNGL、PC-LG16FDNGL) Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1 （PC-LG16FNNML、PC-LG16FDNML）	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1 (PC-LG15MNNGL、PC-LG15MDNGL) Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1 （PC-LG15MNNML、PC-LG15MDNML）
CPU*2			インテル® Pentium® M プロセッサ 725 （拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*3）	インテル® Celeron® M プロセッサ 320	インテル® Pentium® M プロセッサ 715 （拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*3）	インテル® Celeron® M プロセッサ 320
クロック周波数			1.60GHz	1.50GHz	1.60GHz	1.50GHz
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB/ データ用32KB(CPU内蔵)			
	2次		2,048KB(CPU内蔵)	512KB(CPU内蔵)	2,048KB(CPU内蔵)	512KB(CPU内蔵)
バスクロック	システムバス		400MHz			
	メモリバス		333MHz			
チップセット			Intel社製 82855GME / 82801DBM			
メモリ（メインRAM）*6	標準容量		セレクションメニューにて選択可能			
	スロット数		2スロット[空きスロット:セレクションにより異なる]			
	最大容量		2GB*6			
表示機能	内蔵ディスプレイ		12.1型ワイド 高輝度・低反射・TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）（WXGA（最大1,280×768ドット表示））			
	ビデオRAM		最大64MB*5*7			
	グラフィックアクセラレータ		Intel社製 82855GMEに内蔵 [AGP対応]			
	解像度・表示色 *8*9 （別売の外付けディスプレイ接続時 *10*38）	800×600ドット	最大1,677万色*11（最大1,677万色）			
		1,024×768ドット	最大1,677万色*11（最大1,677万色）			
		1,280×768ドット	最大1,677万色*11（ー）			
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色*11（最大1,677万色）			
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色*11（最大1,677万色）			
インスタント機能*39			CD再生*40/DVD再生*41			
サウンド機能	音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz 、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI<GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*12>)、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド			
	スピーカ/スピーカ定格出力		内蔵ステレオスピーカ/1.0W + 1.0W			
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載			
通信機能	FAXモデム*16		データ通信:最大56Kbps*14（V.90対応）／FAX通信:最大14.4Kbps（V.17）			
	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能			
	Bluetooth®		本体に内蔵（Bluetooth® Specification Version 1.2準拠)*42 (Class2)			
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ19mm*17、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き			
	マウス		セレクションメニューにて選択可能			
	ワンタッチスタートボタン		ワンタッチスタートボタン、おでかけボタン、CD/DVDコントロールボタン、QuickStartボタン搭載			
	ポインティングデバイス		スクロール機能付NXパッド標準装備			
フロッピーディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能			
ハードディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能			
CD/DVDドライブ			スロットインDVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵*25（バッファアンダーランエラー防止機能付き）			
	速度		DVD-RAM読出し:最大2倍速*26、DVD-RAM書換え:最大2倍速*26*27、DVD+R書込み:最大2.4倍速、DVD+RW書換え:2.4倍速、DVD-R書込み:最大4倍速*28、DVD-RW書換え:最大2倍速*29、DVD読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大16倍速、CD-RW書換え:最大8倍速*30			

フレーム型番			PC-LG16FNNEL PC-LG16FDNEL PC-LG16FNNJL PC-LG16FDNJL	PC-LG15MNNEL PC-LG15MDNEL PC-LG15MNNJL PC-LG15MDNJL	PC-LG16FNNGL PC-LG16FDNGL PC-LG16FNNML PC-LG16FDNML	PC-LG15MNNGL PC-LG15MDNGL PC-LG15MNNML PC-LG15MDNML
映像関連機能	MPEGボード		AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		–	
	テレビチューナ		AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		–	
	データ放送受信		AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		–	
	映像合成表示機能		AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		–	
	高画質機能		AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		–	
	テレビ録画機能		AirTV仕様を参照ください。 (セレクションメニューにてAirTV選択時のみの機能です。)		–	
	最長録画時間	高画質モード	・約13時間30分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約7時間10分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約2時間30分(ハードディスク容量40GBの場合)		–	
		標準画質モード	・約26時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約14時間00分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約5時間00分(ハードディスク容量40GBの場合)		–	
		長時間録画モード	・約50時間20分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約26時間40分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約9時間30分(ハードディスク容量40GBの場合)		–	
		超長時間録画モード	・約78時間40分(ハードディスク容量80GBの場合) ・約41時間50分(ハードディスク容量60GBの場合) ・約14時間50分(ハードディスク容量40GBの場合)		–	
スロット	PCカード		Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
	SDメモリーカード		トリプルメモリースロット×1*31			
	メモリースティック(メモリースティックPRO)		トリプルメモリースロット×1*31			
	xD-ピクチャーカード		トリプルメモリースロット×1*31			
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3(USB2.0×3)			
	IEEE1394(DV)		4ピン×1			
	ディスプレイ(アナログ)		ミニD-sub15ピン×1			
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1			
	LAN		RJ45コネクタ×1			
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力		光ミニジャック×1(ヘッドフォン出力/ライン出力と共用)			
	ライン出力		ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル　1Vrms)			
	マイク入力		ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V)			
	ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス　16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力　5mW/32Ω)			
映像関連インターフェイス	ビデオ出力(TV-OUT)*38		S端子×1			
バッテリ駆動時間*32*33		標準	約4.5時間	約3.5時間	約4.5時間	約3.5時間
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時)*32		標準	約3.0時間/約3.0時間			
電源*19			リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*34			
消費電力		標準	約16W	約17W	約16W	約17W
		最大	約60W			
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*35			S区分0.00017 (AAA)	S区分0.00018 (AAA)	S区分0.00017 (AAA)	S区分0.00018 (AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB			
温湿度条件			5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)			
外形寸法	本体(突起部除く)		298(W)×199.0～202(D)×37.9(H)mm			
	バッテリ		約202(W)×39.7(D)×19.6(H)mm			
	ACアダプタ		約114.5(W)×49.5(D)×29.0(H)mm			
質量	本体(標準バッテリパック含む)		約2.1kg*36			
	バッテリ		約325g			
	ACアダプタ		約280g			
ソフトウェア			標準ソフトウェアパック		ミニマムソフトウェアパック	
主な添付品			ACアダプタ(白)、マニュアル、回線ケーブル、ソフトケース、充電機能付きスタンド、コスメティックカバー			
主なインストールソフト			セレクションメニューにて選択可能			

■セレクションメニュー（以下の各項目から１つ選択することで、仕様が異なります）

フレーム型番		PC-LG16FNNEL PC-LG16FDNEL PC-LG16FNNJL PC-LG16FDNJL	PC-LG15MNNEL PC-LG15MDNEL PC-LG15MNNJL PC-LG15MDNJL	PC-LG16FNNGL PC-LG16FDNGL PC-LG16FNNML PC-LG16FDNML	PC-LG15MNNGL PC-LG15MDNGL PC-LG15MNNML PC-LG15MDNML
メモリ （メインRAM）*4	標準	いずれか選択可能 ・256MB(256MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*5 ・512MB(256MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*5 ・512MB(512MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*5 ・1GB(512MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*5 ・1GB(1,024MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]*5 ・2GB(1,024MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]*5			
	最大容量	2GB*6			
通信機能	LAN	いずれか選択可能 ・無し ・デュアルモードワイヤレスLAN本体内蔵（IEEE802.11b/g準拠、WEP（64/128bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応）*15*16 ・トリプルワイヤレスLAN(Super AG™）本体内蔵（IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応）*15*16*37			
フロッピーディスクドライブ		いずれか選択可能 ・無し ・外付け3.5型FDD(USB接続、2モード対応)*20			
ハードディスク*21		いずれか選択可能 ・約40GB*22(UltraATA-100) ・約60GB*23(UltraATA-100) ・約80GB*24(UltraATA-100)			
AirTV*44		いずれか選択可能 ・無し ・AirTV*44 （「ミニマムソフトウェアパックモデル」選択時は選択できません）		－	
マウス		いずれか選択可能 ・無し ・光センサーUSBミニマウス（シルバー、スクロール機能付き） ・Bluetoothマウス*43（シルバー、スクロール機能付き、Bluetooth Specification Version 1.1準拠(Class2)）（アルカリ電池（単3形×2本））			
主なソフトウェア		いずれか選択可能 ・無し ・Microsoft® Office Personal Edition 2003 ・Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003			

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージや Microsoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。なお、本シリーズでは再セットアップ時にパーティションを変更できません。

＊ 2　使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。

＊ 3　電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。

＊ 4　使用可能な増設メモリは、PK-UG-M050（256MB,PC2700）、PK-UG-M051（512MB,PC2700）、PK-UG-M052（1,024MB,PC2700）を推奨します。

＊ 5　ビデオRAMはメモリ（メインRAM）を使用します。

＊ 6　最大メモリ容量にする場合、別売の増設RAMボード（1,024MB）を2枚実装する必要があります。

＊ 7　Intel®DynamicVideoMemoryTechnologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。

＊ 8　本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。

＊ 9　本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。

＊ 10　本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。

＊ 11　1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。

＊ 12　DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。

＊ 13　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。

＊ 14　最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。

＊15　接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
＊16　本製品に内蔵のワイヤレスLANモジュールは「Wi-Fi®」認定取得しています。
＊17　キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
＊18　リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大100時間です。使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約3mです。
＊19　PC本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
＊20　2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBのフォーマットは不可です）。
＊21　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊22　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約20GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊23　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約38GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊24　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約57GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用およびインスタント機能用領域として認識されます。
＊25　12cm CD、DVD以外は使用できません。
＊26　DVD-RAM Ver.2（片面4.7GB）の速度です。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジ無し、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊27　DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の書き換えはサポートしていません。
＊28　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0に準拠したメディアの書込に対応しています。
＊29　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊30　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊31　著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。メモリースティックとSDメモリーカードおよびxD-ピクチャーカードを同時に使用することはできません。
＊32　バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
＊33　JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネットhttp://121ware.com/lavie/→各シリーズページ→「仕様一覧」でご案内しています。
＊34　標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
＊35　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
＊36　コスメティックカバーの質量は含まれておりません。
＊37　IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Super AG機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。
＊38　インスタント機能使用時は外付けディスプレイおよびビデオ（TV-Out）への出力はできません。
＊39　InterVideo® InstantON™により実現しています。
＊40　市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。
＊41　市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R/RWのみ再生可能です。ビデオCDには対応しておりません。
＊42　Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth対応機器とは互換性がありません。
通信速度：最大723kbps。通信距離：最大10m。
通信速度はBluetooth® Specification規格による速度（理論値）であり、実行速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。
＊43　Bluetooth® Ver1.1仕様です。マウスの電池寿命はマウスを連続して操作した場合、アルカリ乾電池で最大約40時間です。市販の単三充電池もご利用いただけます。また、使用可能な距離は約3mです。（電池寿命や距離はご使用の環境条件や方法により異なります）。
＊44　セレクションメニューにて「AirTV」を選択した場合、AirTVセットにリモコンが含まれます。

●タイプRX

フレーム型番			PC-LG20FWTJL PC-LG20FWTML PC-LG20FWTEL PC-LG20FWTGL	PC-LG18FWTJL PC-LG18FWTML PC-LG18FWTEL PC-LG18FWTGL	PC-LG17FWTJL PC-LG17FWTML PC-LG17FWTEL PC-LG17FWTGL
インストールOS・サポートOS			Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 (PC-LG20FWTJL、PC-LG20FWTML、PC-LG18FWTJL、PC-LG18FWTML、PC-LG17FWTJL、PC-LG16FWTML) Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1 (PC-LG20FWTEL、PC-LG20FWTGL、PC-LG18FWTEL、PC-LG18FWTGL、PC-LG17FWTEL、PC-LG16FWTGL)		
CPU*2			インテル® Pentium® M プロセッサ 755(2GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)	インテル® Pentium® M プロセッサ 745(1.80GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)	インテル® Pentium® M プロセッサ 735(1.70GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ搭載*2)
クロック周波数			2GHz	1.80GHz	1.70GHz
キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB/データ用32KB(CPU内蔵)		
	2次		2,048KB(CPU内蔵)		
バスクロック	システムバス		400MHz		
	メモリバス		333MHz		
チップセット			Intel社製 82855PM/82801DBM		
メモリ(メインRAM)*4	標準容量		256MB(DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応)		
	スロット数		1スロット[空きスロット1]		
	最大容量*32		1,2GB*5		
表示機能	内蔵ディスプレイ		低温ポリシリコン14.1型ハイレゾTFTカラー液晶(SXGA+(最大1,400×1,050ドット表示))		
	ビデオRAM		64MB		
	グラフィックアクセラレータ		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9700 [AGP対応]		
	解像度・表示色*6*7(別売の外付けディスプレイ接続時*8)	800×600ドット	最大1,677万色*9(最大1,677万色)		
		1,024×768ドット	最大1,677万色*9(最大1,677万色)		
		1,280×1,024ドット	最大1,677万色*9(最大1,677万色)		
		1,400×1,050ドット	最大1,677万色*9(−)		
		1,600×1,200ドット	最大1,677万色*9(最大1,677万色)		
		1,920×1,440ドット	最大1,677万色*9(最大1,677万色)		
ハードディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能		
CD/DVDドライブ			セレクションメニューにて選択可能		
フロッピーディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能		
サウンド機能	音源/サラウンド機能		PCM録音再生機能(ステレオ/モノラル、量子化8ビット/16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI<GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*10>)、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド		
	スピーカ/スピーカ定格出力		内蔵ステレオスピーカ/0.95W+0.95W		
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981B搭載		
通信機能	FAXモデム*11		データ通信:最大56Kbps*12(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)		
	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能		
入力装置	キーボード		本体一体型(キーピッチ19mm*14、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き		
	マウス		セレクションメニューにて選択可能		
	ワンタッチスタートボタン		ワンタッチスタートボタン搭載		
	ポインティングデバイス		スクロール機能付NXパッド標準装備		
スロット	PCカード		Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
	SDメモリーカード		デュアルメモリースロット(両用スロット)×1*27		
	メモリースティック(メモリースティックPRO)		デュアルメモリースロット(両用スロット)×1*27		
	コンパクトフラッシュカード		CF Type I/II×1スロット		
ベイ			セレクションメニューにて選択可能(拡張スリムベイカバー付)		
インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3(USB2.0×3)		
	IEEE1394(DV)		4ピン×1		
	ディスプレイ(アナログ)		ミニD-sub15ピン×1		
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1		
	LAN		RJ45コネクタ×1		
サウンド関連インターフェイス	ライン出力		ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)		
	マイク入力		ステレオミニジャック×1(マイク入力インピーダンス 10kΩ、入力レベル 5mVrms、バイアス電圧 3.7V)		
	ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1(ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/32Ω)		

フレーム型番		PC-LG20FWTJL PC-LG20FWTML PC-LG20FWTEL PC-LG20FWTGL	PC-LG18FWTJL PC-LG18FWTML PC-LG18FWTEL PC-LG18FWTGL	PC-LG17FWTJL PC-LG17FWTML PC-LG17FWTEL PC-LG17FWTGL
バッテリ駆動時間*28*29	標準	約4.0時間		
	最大（オプションバッテリ装着時）	約8.0時間		
	バッテリパック（L）装着時*21	約6.0時間		
	標準+セカンドバッテリパック装着時*21	約6.0時間		
	バッテリパック（L）+セカンドバッテリパック装着時*21	約8.0時間		
バッテリ充電時間(電源ON時／OFF時)*28	標準	約3.9時間／約3.9時間		
	最大（オプションバッテリ装着時）	約7.8時間／約7.8時間		
	バッテリパック（L）装着時*21	約5.3時間／約5.3時間		
	標準+セカンドバッテリパック装着時*21	約6.1時間／約6.1時間		
	バッテリパック（L）+セカンドバッテリパック装着時*21	約7.8時間／約7.8時間		
電源*17		リチウムイオンバッテリまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)*30		
消費電力	標準	約24W		
	最大	約60W		
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）		S区分0.00023（AAA）	S区分0.00025（AAA）	S区分0.00028（AAA）
電波障害対策		VCCI ClassB		
温湿度条件		5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)		
外形寸法	本体（突起部除く）	約315(W)×258(D)×29.7～37(H)mm*33		
	セカンドバッテリパック（突起部除く）	約135.0(W)×129.8(D)×10.5(H)mm(PC-VP-BP36)		
	バッテリパック(M)（標準添付、突起部除く）	約203.1(W)×41.8(D)×20.6(H)mm(PC-VP-BP34)		
	バッテリパック(L)（突起部除く）	約203.1(W)×59.7(D)×20.6(H)mm(PC-VP-BP35)		
	ACアダプタ	約114.5(W)×49.5(D)×29.0(H)mm		
質量	本体(標準バッテリパック含む)	約2.1kg*31		
	セカンドバッテリパック	約240g(PC-VP-BP36)		
	バッテリパック(M)（標準添付、突起部除く）	約320g(PC-VP-BP34)		
	バッテリパック(L)（突起部除く）	約460g(PC-VP-BP35)		
	ACアダプタ	約280g		
ソフトウェアパック		標準ソフトウェアパック （PC-LG20FWTEL、PC-LG18FWTEL、PC-LG17FWTEL、PC-LG20FWTJL、PC-LG18FWTJL、PC-LG17FWTJL） ミニマムソフトウェアパック （PC-LG20FWTGL、PC-LG18FWTGL、PC-LG17FWTGL、PC-LG20FWTML、PC-LG18FWTML、PC-LG17FWTML）		
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル、回線ケーブル、ソフトケース、拡張スリムベイカバー		
主なインストールソフト		セレクションメニューにて選択可能		

■セレクションメニュー（以下の各項目から１つ選択することで、仕様が異なります）

<table>
<tr><th colspan="3">フレーム型番</th><th>PC-LG20FWTJL
PC-LG20FWTML
PC-LG20FWTEL
PC-LG20FWTGL</th><th>PC-LG18FWTJL
PC-LG18FWTML
PC-LG18FWTEL
PC-LG18FWTGL</th><th>PC-LG17FWTJL
PC-LG17FWTML
PC-LG17FWTEL
PC-LG17FWTGL</th></tr>
<tr><td rowspan="2">メモリ(メインRAM)</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・256MB(256MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×1]
・512MB(256MB×2)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]
・768MB(256MB×1、512MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]
・1,280MB(256MB×1、1,024MB×1)[DDR SDRAM/SO-DIMM、PC2700対応、空きスロット×0]</td></tr>
<tr><td colspan="2">最大容量</td><td colspan="3">1,280MB</td></tr>
<tr><td>通信機能</td><td colspan="2">LAN</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・有線LAN
・有線LAN+トリプルワイヤレスLAN(Super AG™) 本体内蔵（IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応）*13</td></tr>
<tr><td colspan="3">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・無し
・外付け3.5型FDD(USB接続、2モード対応)*18</td></tr>
<tr><td colspan="3">ハードディスク</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・約60GB*15(UltraATA-100)
・約60GB*15(UltraATA-100)<StandbyDisk Solo付>
・約80GB*20(UltraATA-100)
・約80GB*20(UltraATA-100)<StandbyDisk Solo付></td></tr>
<tr><td colspan="3">CD/DVDドライブ*3</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)（バッファアンダーランエラー防止機能付き）
・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)（バッファアンダーランエラー防止機能付き）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>速度</td><td colspan="3">[マルチプレードライブ]
DVD-RAM読出し:最大2倍速*22、
DVD-ROM読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*26
[DVDスーパーマルチドライブ]
DVD-RAM読出し:最大2倍速*22、DVD-RAM書換え:最大2倍速*22*23、DVD+R書込み:最大2.4倍速、DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-R書込み:最大2倍速*24、DVD-RW書換え:最大2倍速*25、DVD-ROM読出し:最大8倍速、CD読出し:最大24倍速、CD-R書込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速*26</td></tr>
<tr><td colspan="3">バッテリ</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・バッテリパック(M)
・バッテリパック(L)
・バッテリパック(M)+バッテリパック(L)セット</td></tr>
<tr><td colspan="3">セカンドバッテリ</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・無し
・セカンドバッテリパック</td></tr>
<tr><td colspan="3">マウス</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・無し
・光センサーUSBミニマウス(シルバー、スクロール機能付き)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主なソフトウェア</td><td colspan="3">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal Edition 2003
・Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

＊ 1　添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のWindows® XP Home Edition パッケージやWindows® XP Professional パッケージをインストールおよび利用することはできません。
＊ 2　電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
＊ 3　12cm CD、8cm音楽CD、DVDのみ使用できます。使用するディスクによっては、一部の書き込み / 読み出し速度に対応していない場合があります。
＊ 4　増設メモリは、PK-UG-M050（256MB、PC2700）、PK-UG-M051（512MB、PC2700）、PK-UG-M052（1,024MB、PC2700）を推奨します。
＊ 5　最大メモリ容量にする場合、別売の増設RAMボード（1,024MB）を1枚実装する必要があります。
＊ 6　本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。
＊ 7　本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
＊ 8　本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
＊ 9　1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
＊ 10　DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
＊ 11　回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
＊ 12　最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
＊ 13　接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。
＊ 14　キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。
＊ 15　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約42GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊ 16　リモコンの電池寿命はアルカリ電池で最大約100時間です。また使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
＊ 17　パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。
＊ 18　2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBのフォーマットは不可です）。
＊ 19　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
＊ 20　Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約61GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
＊ 21　バッテリパック（L）およびセカンドバッテリパックは別売です。バッテリパック（L）は本体添付のバッテリと排他使用となります。セカンドバッテリパックはベイ標準搭載のCD/DVDドライブと排他使用となります。
＊ 22　DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアの書き込みに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジ無し、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
＊ 23　DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の書き換えはサポートしていません。
＊ 24　DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 25　DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き込みに対応しています。
＊ 26　Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
＊ 27　「メモリースティック」および「メモリースティック PRO」の「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。高速データ転送対応の「メモリースティック」、「メモリースティック Duo」の高速データ転送機能には対応していません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。
「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
「マルチメディアカード（MMC）」もご利用できます。
「BeatJam [SD MemoryCard Option]」で利用している「SDメモリーカード」の著作権保護機能（SD-AUDIO対応）に対応してます。
メモリースティック、SDメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。
＊ 28　バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
＊ 29　JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネットhttp://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様一覧」でご案内しています。
＊ 30　標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。
＊ 31　PCカードスロット、コンパクトフラッシュカードスロットに何も装着していない状態、拡張スリムベイカバー装着時の質量です。ドライブ装着時は約2.3kgとなります。
＊ 32　他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
＊ 33　高さ（ゴム足などの突起部除く）に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。

その他のご注意

[TV 視聴／録画について]

・地上デジタル・BS デジタル・CS デジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。AirTV では、視聴、録画、タイムシフトのいずれもできません。
・TV をご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要があります。
・TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMS などのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
・録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

[著作権に関するご注意]

・お客様が複製元の CD-ROM や DVD-ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
・複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
・お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

[CD/DVD の読み込み／書き込みについて]

・コピーコントロール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。
・CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。
・メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。
・12cm CD、DVD 以外は使用できません（タイプ T、タイプ L、タイプ TW、タイプ RX では、8cm 音楽 CD も再生することができます）。ハート形、カード型などの特殊形状をした CD は故障の原因となりますので使用できません。
・設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。
・映像ソフトの再生は、ソフトウェアによる MPEG2 再生方式です。NTSC のみ対応しております。Region コード「2」、「ALL」以外の DVD ビデオの再生は行えません。再生する DVD ディスクおよびビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。リニア PCM（96KHz/24bit）で記録されている 20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。
・ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。
・作成した DVD は家庭用の DVD プレーヤや DVD-ROM ドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部の DVD プレーヤや DVD-ROM ドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
・ソフトウェアによっては書き込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

[インターネット電話／インターネットテレビ電話について]

・ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSL などのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

[周辺機器接続について]

・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。
・接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネットhttp://121ware.com/lavie/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
・USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネットhttp://121ware.com/lavie/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
・IEEE1394 インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/lavie/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。
・光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。

初版 2005年1月
NEC
853-810601-397-A
Printed in Japan

LaVie

LaVie Gシリーズを ご購入いただいたお客様へ

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）

このマニュアルは再生紙（古紙率：本文100％）を使用しています。